B-4L

МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ

Магнитоконтактные извещатели – это основной элемент охраны периметра. Большой герметичный магнитоконтактный извещатель **B–4L** в металлическом корпусе предназначен для поверхностного монтажа. Провода с металлической оплеткой прочны, благодаря чему извещатель подойдет для применения в местах, в которых устройство может подвергаться риску саботажа или механического повреждения. Датчик предназначен для поверхностного монтажа. Он крепится к монтажной поверхности с помощью саморезов и идеально подходит для установки на гаражных воротах.

- для накладного монтажа (прикручиванием)
- усиленная металлическая конструкция герметического корпуса
- провода с металлической оплеткой

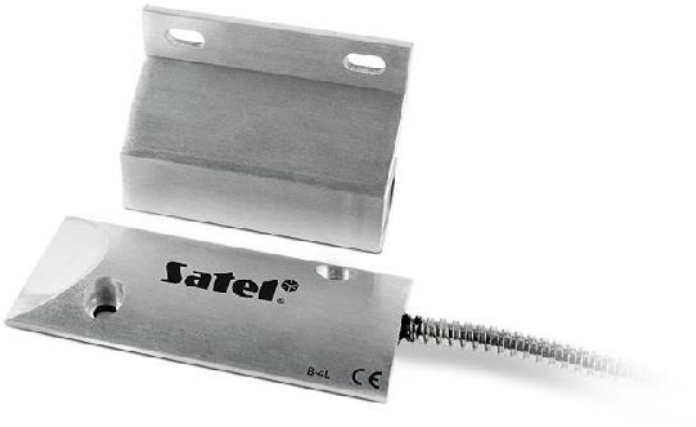

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Максимальное коммутируемое напряжение геркона	100 В
Максимальный коммутируемый ток	400 мА
Диапазон рабочих температур	-10...+55 °C
Вес	262 г
Максимальная влажность воздуха	93±3%
Расстояние замыкания контактов геркона	75 мм
Расстояние размыкания контактов геркона	80 мм
Габаритные размеры корпуса магнита	78,5 x 29 x 54,5 мм
Класс среды по стандарту EN50130-5	II
Тип извещателя (вне магнитного поля)	NO
Размеры корпуса геркона	104,5 x 44,5 x 11,5

ООО Компания "Строимир"
г. Киев, ул. Борщаговская 154А, оф. 435
+38 (044) 331-15-43 info@smartel.ua
https://smartel.ua