



**ARNY****ВИДЕОДОМОФОН  
ARNY AVD-950A WIFI**

Краткое руководство

**ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ**Диагональ  
9 дюймовДетекция движения  
по 4 каналам  
одновременноОтвет  
со смартфонаФункция  
фоторамкиЯркий  
IPS экранЗапись  
в формате  
Full HDВидеархив  
в облакеПоддержка карт  
памяти до 128 ГБ**КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ**

Монитор

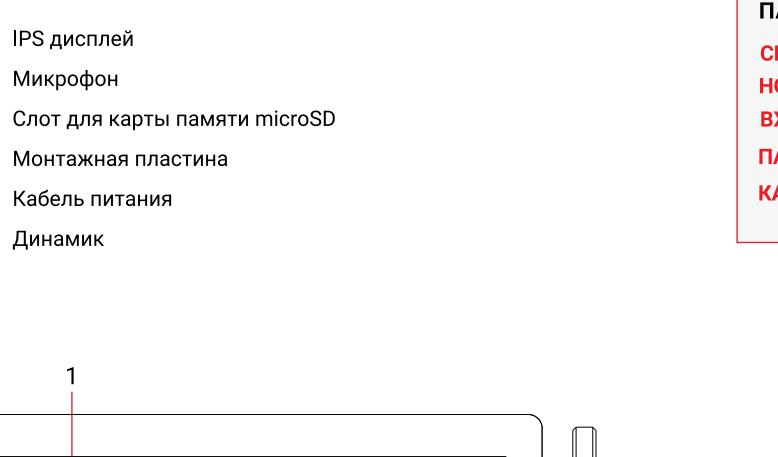

Монтажная пластина



Переходник Ethernet



№1 - 2 шт.

№2 - 2 шт.

Крепежный комплект



4 шт.

2 шт.

Коннекторы

**КОНСТРУКЦИЯ И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ****ПАНЕЛЬ КОММУТАЦИИ**Рекомендуемая высота  
установки монитора  
150-160 см

СЕТЬ

Для проводного подключения к интернету

HOOK

Для подъездного домофона

ВХОД

DC 12В Для внешнего источника питания

ПАНЕЛЬ1, ПАНЕЛЬ2

Для вызывных панелей

КАМЕРА1, КАМЕРА2

Для видеокамер и датчиков тревоги

**УСТАНОВКА****ПАНЕЛЬ КОММУТАЦИИ**

К монитору можно подключить до двух вызывных

панелей и до двух видеокамер.

Вместо вызывной панели можно подключить

подъездный домофон

блок сопряжения.

**НАЗНАЧЕНИЕ ПРОВОДОВ****ЦВЕТ**

Красный

Синий

Черный

Желтый

**НАЗНАЧЕНИЕ**

DC 12В

Аудио

Земля

Видео

1

Важно: обязательно отключите  
электропитание перед установкой!

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

## ► ГЛАВНЫЙ ЭКРАН



- Главное меню монитора**
- Режим просмотра видеокамер**
- Режим просмотра вызывных панелей**
- Фото и видео посетителей**
- Фото и видео при срабатывании датчиков тревоги**
- Фото и видео при срабатывании детекции движения**


## ► РЕЖИМ ПРОСМОТРА



- Переключить источник видеосигнала**
- Начать разговор с посетителем**
- Открыть дверь**
- Выйти из режима просмотра**
- Приблизить или отдалить изображение**
- Настроить параметры изображения**
- Сделать фото**
- Записать видео**

## ► ПРИЛОЖЕНИЕ ARNY HOME

Для подключения к домофону через интернет найдите в Google Play или Apple Store приложение ARNY Home либо отсканируйте QR-код ниже и скачайте приложение. Если вы не пользовались ARNY Home ранее – после установки зарегистрируйте учетную запись.

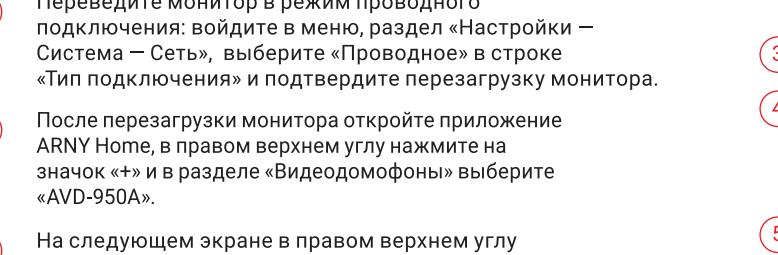

### ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ИНТЕРНЕТУ


Монитор ARNY AVD-950A можно подключить к интернету двумя способами: с помощью кабеля Ethernet или через беспроводное соединение Wi-Fi.

Рекомендуем выбрать проводной способ при помощи кабеля Ethernet (который следует проложить к месту установки домофона заранее). При Wi-Fi подключении могут возникнуть проблемы, связанные с нестабильной работой роутера и ограниченной зоной его покрытия.

При Wi-Fi подключении используйте только сети на частоте 2.4 ГГц.

## ► ПРОВОДНОЙ СПОСОБ

- 1 Соедините Ethernet-кабелем разъем «Сеть» монитора и LAN-порт роутера при помощи специального переходника из комплекта.
- 2 Подайте питание на монитор и дождитесь его загрузки.
- 3 Переведите монитор в режим проводного подключения: войдите в меню, раздел «Настройки – Система – Сеть», выберите «Проводное» в строке «Тип подключения» и подтвердите перезагрузку монитора.
- 4 После перезагрузки монитора откройте приложение ARNY Home, в правом верхнем углу нажмите на значок «+» и в разделе «Видеодомофоны» выберите «Режим AP» в строке «Тип подключения» и подтвердите перезагрузку монитора.
- 5 В списке Wi-Fi сетей в меню смартфона подключитесь к точке доступа вида «SmartLife-xxxxxx» (пароль 12345678). Вернитесь в приложение ARNY Home, чтобы завершить добавление устройства.

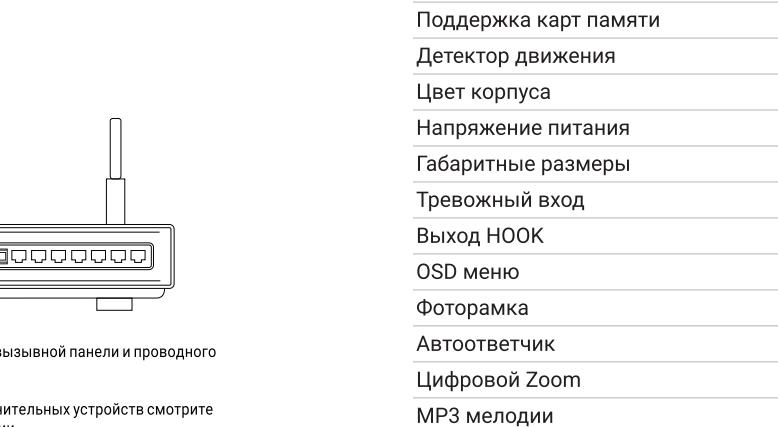

## ► БЕСПРОВОДНОЙ СПОСОБ ПО WI-FI

Размер экрана 9 дюймов, IPS  
С трубкой или Handsfree Handsfree  
Мобильное приложение ARNY Home  
Сеть WiFi 2.4Ghz, LAN

Тип подключаемой панели 4-проводная  
Формат видеосигнала AHD + CVI + TVI + CVBS  
Язык меню UA, RU, EN

Автодетекция формата сигнала есть  
Разрешение видеосигнала 1920×1080; 1280×720; 960×576  
Запись видео 1920×1080; 1280×720; 960×576

Запись фото 1920×1080; 1280×720; 960×576  
Подключение панелей и камер 2+2  
Тип управления сенсорный (ёмкостный) экран

Разрешение экрана 1024×600  
Поддержка карт памяти 128 ГБ  
Детектор движения 4 канала, запись 1 канал

Цвет корпуса белый+серебро; черный+серебро  
Напряжение питания 220В AC/12В(1.2А) DC

Габаритные размеры 224×163×23 мм  
Тревожный вход 2 тревожных NO/NC входа

Выход HOOK есть  
OSD меню есть  
Фоторамка есть

Автоответчик есть  
Цифровой Zoom 10x  
MP3 мелодии есть

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия без предварительного уведомления.  
Реализация товара осуществляется в соответствии с действующими правилами продажи товаров. Дата изготовления указана на товаре в серийном номере.  
Устройство подлежит утилизации после утраты им потребительских свойств.

## ► ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

**Пожалуйста, берегите себя!**  
**В процессе монтажа соблюдайте все правила электробезопасности.**

Работы по установке и подключению изделия доверяйте только квалифицированному специалисту.

**!** Не используйте изделие в условиях за пределами значений температуры и влажности, указанных в данном руководстве.

**!** Рекомендуется подключать видеодомофон к сети питания переменного тока 220 В с использованием отдельного защитного автоматического выключателя.

**!** Не допускайте повреждения устройства и физического воздействия на него.

**!** Не используйте химически активные и аbrasивные моющие средства для очистки изделия.

Устройство следует хранить в вентилируемом помещении при температуре от -10°C до +50°C и относительной влажности воздуха до 95%.

Запрещается вскрывать корпус устройства. Диагностика и ремонт производятся только в сертифицированном сервисном центре.

