



Зображення



Опис

Увага! Електричні замки, що працюють за принципом соленоїда ЗАБОРОНЕНО встановлювати на шляхах евакуації.

Властивості


- Безвідмовний (відкритий без живлення)
- Тип сигналу розмикання: сухий контакт - імпульс ($<1\text{с}$)
- Зворотній зв'язок: стан дверей NO-COM
- Двоколірний LED індикатор стану (червоно-зелений)
- Спосіб монтажу: врізний
- Середовище встановлення: у приміщенні
- Захист від перепадів напруги
- Захист від зворотного струму (MOV)
- Автоматичне замикання при закритих дверях (магнітний датчик)
- Підходить для дерев'яних, металевих, ПВХ дверей та скляних (з кронштейном)
- Сумісність з дверима, які відкриваються в обох напрямках
- Випробувано на 500 000 відкривань
- Тайм-аут: 0, 3, 6, 9 секунд

Ми створюємо безпеку!

Специфікація


- **Напруга живлення:** 12 В постійного струму
- **Споживаний струм:** 200 мА - у спокої 1 200 мА - при спрацьовуванні
- **Потужність:** 2,4 Вт - у спокої 12 Вт - при спрацьовуванні
- **Сила утримання:** 19613 Н (2000 кг)
- **Автоматичне блокування:** 5 секунд
- **Тайм-аут:** 0/3/6/9 секунд
- **Вихідний сигнал:** NO-COM (закрите - коротке)
- **Максимальна відстань магнітної індукції:** 8 мм
- **Монтаж:** Врізний
- **Розмір замка:** 270 x 30 x 48 мм
- **Розмір ригеля:** 16 x Ø16 мм
- **Розмір відповідної планки:** 100 x 25 x 3 мм
- **Врізний розмір:** 220 x 28,5 x 45 мм
- **Матеріал:** алюміній + INOX 304
- **Температура:** -20°C ~ +60°C
- **Вага брутто:** 1,6 кг

Розміри

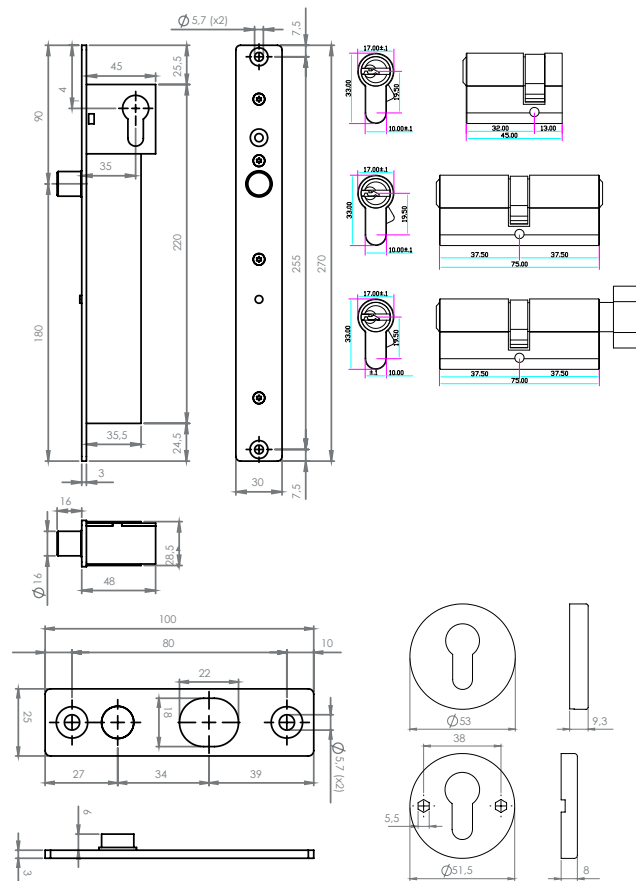

Підключення

Замок

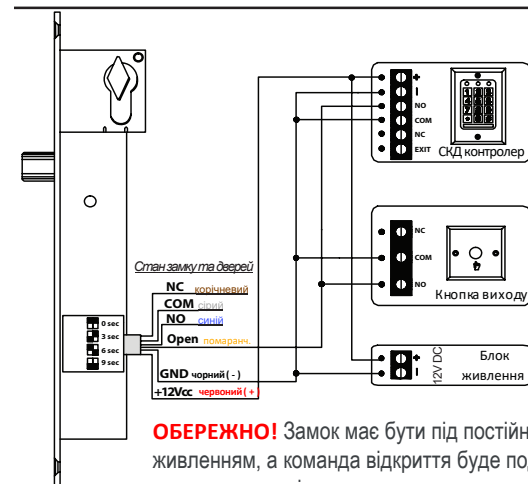

ОБЕРЕЖНО! Замок має бути під постійним живленням, а команда відкриття буде подана через контакт між помаранчевим проводом (OPEN) і чорним проводом (GND).

Монтаж

