


U-PROX SE MINI



EN **VERSATILE MINIATURE READER**
U-Prox access control system
Manufacturer: Integrated Technical Vision Ltd.
Vasyl Lypkivsky str. 1, 03035, Kyiv, Ukraine


ES **LECTURA EN MINIATURA VERSÁTIL**
Sistema de control de acceso autónomo U-Prox
Fabricante: Integrated Technical Vision Ltd.
Vasyl Lypkivsky str. 1, 03035, Kyiv, Ukraine

FR **LECTEUR MINIATURE POLYVALENTE**
Système de contrôle d'accès U-Prox
Fabricant: Integrated Technical Vision Ltd.
Vasyl Lypkivsky str. 1, 03035, Kyiv, Ukraine

PT **LEITURA VERSÁTIL EM MINIATURA**
Sistema de controle de acesso U-Prox
Fabricante: Integrated Technical Vision Ltd.
Vasyl Lypkivsky str. 1, 03035, Kyiv, Ucrânia

UA **УНІВЕРСАЛЬНИЙ МІНІАТЮРНИЙ ЗЧИТУВАЧ**
Система контролю доступу U-Prox
Виробник: ТОВ "Інтегрейтед Технікал Віжн Лтд"
03035, Україна, м. Київ, вул. Василя Липківського, 1

FW	OSDP	Wiegand	Touch-Memory	RS-232	Mifare	ASK/FSK	Tags	Mobile ID	NFC	Payment cards
30.xx	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

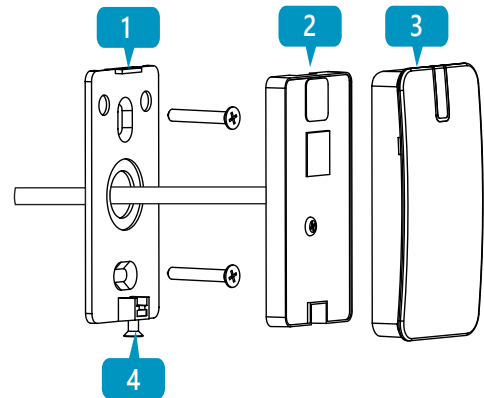

EN U-Prox SE mini - The adjustable versatile SmartLine reader for mobile credentials and proximity identifiers in conjunction with the U-Prox Mobile ID application and U-Prox IDs allow any access control system to use smartphones as access system credentials. The device is configured with the **U-Prox Config** mobile app



Functional parts of the device (see picture)
1. Mount plate; 2. Reader; 3. Top cover; 4. Fixing screw

TECHNICAL SPECIFICATIONS	
Reads (Supported formats depend on firmware)	Mifare®, 13.56 MHz, ISO14443A, 4, 7, 10 bytes UID: Mifare®Classic 1K/4K, Mifare®Standard, Mifare®Ultralight, Mifare®Hi-Memory, Mifare® Plus S 2K, Mifare® Plus S 4K, Mifare® Plus SE 1K, Mifare® Plus X 2K, Mifare® Plus X 4K, Mifare® Plus EV1 2K, Mifare® Plus EV1 4K, Mifare® DESfire, Mifare® DESfire EV1, Mifare® DESfire EV2 NFC, 13.56 MHz, ISO 14443/15693; Payment cards: PayPass (Contactless), PayWave RFID, 125 kHz: ASK and FSK; 2.4 GHz mobile ID, U-Prox Tag, U-Prox Auto Tag
Read range	NFC, Mifare and RFID 125 kHz - up to 5 cm, 2.4 GHz radio - adjustable 10 cm - 15 m
Interfaces	Wiegand Auto, 26, 32, 34, 37, 40, 42, 56, 58, 64, 80 bits, RS-232, TouchMemory and OSDP (v 2.1.7)
Ambient	IP65, -40°C to +60°C
Power	+9...+15 VDC, consumption < 80 mA
Dimensions & weight	45 x 80 x 12.5 mm & 70 gramms
Case material & colour	ABS+PC plastic & black, light gray
Wiring and distance	8 wire cable, TouchMemory - up to 30 m, Wiegand - up to 150 m, OSDP - up to 1000 m

COMPLETE SET	
1. U-Prox SE mini; 2. Mounting kit; 3. Quick start guide	
CAUTION. The reader firmware can be updated with an NFC-enabled Android smartphone only	
WARRANTY	
Warranty for U-Prox devices (except batteries) is valid for two years after the purchase date. If the device operates incorrectly, please contact support@u-prox.systems at first, maybe it can be solved remotely.	

U-Prox SE mini - es lector SmartLine versátil y ajustable para credenciales móviles e identificadores de proximidad junto con la aplicación U-Prox Mobile ID y U-Prox ID permiten que cualquier sistema de control de acceso utilice teléfonos inteligentes como acceder a las credenciales del sistema



El dispositivo está configurado con la aplicación **U-Prox Config**.
Especificaciones funcionales (ver imagen)
1. Placa de montaje; 2. Lector; 3. Tapa superior; 4. Tornillo de fijación

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
Lee IDs (Formatos admitidos depende del firmware)	Mifare®, 13.56 MHz, ISO14443A, 4, 7, 10 bytes UID: Mifare®Classic 1K/4K, Mifare®Standard, Mifare®Ultralight, Mifare®Hi-Memory, Mifare® Plus S 2K, Mifare® Plus S 4K, Mifare® Plus SE 1K, Mifare® Plus X 2K, Mifare® Plus X 4K, Mifare® Plus EV1 2K, Mifare® Plus EV1 4K, Mifare® DESfire, Mifare® DESfire EV1, Mifare® DESfire EV2 NFC, 13.56 MHz, ISO 14443/15693; Tarjeta de pago: PayPass (Contactless), PayWave RFID, 125 kHz: ASK y FSK; 2.4 GHz mobile ID, U-Prox Tag, U-Prox Auto Tag
Rango de lectura	NFC, Mifare y RFID 125 kHz - hasta 5 cm, radio de 2.4 GHz - ajustable 10 cm - 15 m
Interfaz	Wiegand Auto, 26, 32, 34, 37, 40, 42, 56, 58, 64, 80 bits, RS-232, TouchMemory y OSDP (v 2.1.7)
Ambiente	IP65, -40°C a +60°C
Fuente de alimentación	+9...+15 VDC, consumo < 80 mA
Dimensiones y peso	45 x 80 x 12.5 mm & 70 gramos
Material y color de la caja	Plástico ABS+PC plastic, negro y gris claro
Alambrado y distancia	Cable de 8 hilos, TouchMemory - hasta 30 m, Wiegand - hasta 150 m, OSDP - hasta 1000 m

JUEGO COMPLETO	
1. U-Prox SE mini; 2. Kit de montaje; 3. Guía de inicio rápido	
PRECAUCIÓN. El firmware del lector se puede actualizar solo con un teléfono inteligente Android habilitado para NFC	
GARANTÍA	
La garantía para los dispositivos U-Prox (excepto las baterías) es válida por dos años después de la fecha de compra.Si el dispositivo funciona incorrectamente, póngase en contacto con support@u-prox.systems al principio, tal vez se pueda resolver de forma remota.	

U-Prox SE mini - est un lecteur polyvalent et configurable SmartLine pour les identifications mobile et les badges de proximité, avec l'utilisation de l'app U-Prox Mobile ID et U-Prox ID permettent à tout système de contrôle d'accès d'utiliser des smartphones pour accéder aux informations d'identification du système.
L'appareil est estconfiguré avec l'application mobile **U-Prox Config**



Spécifications fonctionnelles (voir sur la photo)
1. Plaque de montage; 2. Lecteur; 3. Couverture supérieure; 4. Vis de fixation

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES	
Lire l'ID (Formats pris en charge dépend du firmware)	Mifare®, 13.56 MHz, ISO14443A, 4, 7, 10 bytes UID: Mifare®Classic 1K/4K, Mifare®Standard, Mifare®Ultralight, Mifare®Hi-Memory, Mifare® Plus S 2K, Mifare® Plus S 4K, Mifare® Plus SE 1K, Mifare® Plus X 2K, Mifare® Plus X 4K, Mifare® Plus EV1 2K, Mifare® Plus EV1 4K, Mifare® DESfire, Mifare® DESfire EV1, Mifare® DESfire EV2 NFC, 13.56 MHz, ISO 14443/15693; Carte de paiement: PayPass (Contactless), PayWave RFID, 125 kHz: ASK et FSK; 2.4 GHz mobile ID, U-Prox Tag, U-Prox Auto Tag
Portée de lecture	NFC, Mifare et RFID 125 kHz - jusqu'à 5 cm, radio 2,4 GHz - réglable 10 cm - 15 m
Interface	Wiegand Auto, 26, 32, 34, 37, 40, 42, 56, 58, 64, 80 bits, RS-232, TouchMemory et OSDP (2.1.7)
Environnement	IP65, -40°C à +60°C
Alimentation	+9...+15 VDC, courant < 80 mA
Dimensions & weight	45 x 80 x 12.5 mm et 70 grammes
Matériau et couleur du boîtier	plastique ABS + PC, noir et gris clair
Câblage et distance	câble à 8 brins, TouchMemory - jusqu'à 30 m, Wiegand - jusqu'à 150 m, OSDP - jusqu'à 1000 m

PARTIE COMPLÈTE	
1. U-Prox SE mini; 2. Kit de montage; 3. Guide de démarrage rapide	
AVERTIR. Le micrologiciel du lecteur peut être mis à jour avec un smartphone Android compatible NFC uniquement	
GARANTIE	
La garantie des appareils U-Prox (à l'exception des batteries) est valabledeux ans aprèsla date d'achat.En cas de dysfonctionnement de l'appareil, veuillez contacter support@u-prox.systems au début, peut-être que cela peut être résolu à distance.	

U-Prox SE mini - é um leitor SmartLine versátil e ajustável para credenciais móveis e etiquetas de proximidade junto com o U-Prox Mobile ID e o aplicativo U-Prox ID permitem que qualquer sistema de controle de acesso use smartphones como acesso às credenciais do sistema.
O dispositivo é configurado com o aplicativo móvel **U-Prox Config**.



AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	
Leia IDs (Formatos suportados depende do firmware)	Mifare®, 13.56 MHz, ISO14443A, 4, 7, 10 bytes UID: Mifare®Classic 1K/4K, Mifare®Standard, Mifare®Ultralight, Mifare®Hi-Memory, Mifare® Plus S 2K, Mifare® Plus S 4K, Mifare® Plus SE 1K, Mifare® Plus X 2K, Mifare® Plus X 4K, Mifare® Plus EV1 2K, Mifare® Plus EV1 4K, Mifare® DESfire, Mifare® DESfire EV1, Mifare® DESfire EV2 NFC, 13.56 MHz, ISO 14443/15693; Cartão de pagamento: PayPass (Contactless), PayWave RFID, 125 kHz: ASK e FSK; 2.4 GHz mobile ID, U-Prox Tag, U-Prox Auto Tag
Alcance de leitura	NFC, Mifare e RFID 125 kHz - até 5 cm, radio de 2,4 GHz - até 10 cm - 15 m

Interface	Wiegand Auto, 26, 32, 34, 37, 40, 42, 56, 58, 64, 80 bits, RS-232, TouchMemory e OSDP (v2.1.7)
Ambiente	IP65, -40 °C a +60 °C
Fonte de alimentação	+9...+15 VDC, corrente < 80 mA
Dimensões e peso	45 x 80 x 12.5 mm e 70 gramas
Material e cor da caixa	Plástico ABS+PC plastic, preto e cinza claro
Fiação e distância	Cable de 8 fios, Wiegand - até 150 m, TouchMemory - até 30 m, OSDP - até 1000 m

PARTIE COMPLÈTE	
1. U-Prox SE mini; 2. Kit de montage; 3. Guía de inicio rápido	
CAUTION. O firmware do leitor pode ser atualizado apenas com um smartphone Android habilitado para NFC	
GARANTIE	
A garantia para dispositivos U-Prox (exceto baterias) é válida por dois anos a partir da data de compra. Se o dispositivo não funcionar corretamente, entre em contato com support@u-prox.systems primeiro, talvez isso possa ser resolvido remotamente.	

U-Prox SE mini - Універсальний зчитувач серії SmartLine, з можливістю програмування, призначено для зчитування мобільних і безконтактних ідентифікаторів. Зчитувач разом з додатком U-Prox Mobile ID і мобільними ідентифікаторами U-Prox ID дозволить будь-якій системі контролю доступу використовувати смартфони як об'єкти дані.



Пристрій налаштовується за допомогою мобільного додатка **U-Prox Config**.
Функціональні елементи пристрою (див. мал.)
1. Монтажна пластина; 2. Зчитувач; 3. Верхня кришка; 4. Гвинт

ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Читання ідентифікаторів (Підтримувані формати залежать від мікропрограми)	Mifare®, 13.56 MHz, ISO14443A, UID 4, 7, 10 байт: Mifare®Classic 1K/4K, Mifare®Standard, Mifare®Ultralight, Mifare®Hi-Memory, Mifare® Plus S 2K, Mifare® Plus S 4K, Mifare® Plus SE 1K, Mifare® Plus X 2K, Mifare® Plus X 4K, Mifare® Plus EV1 2K, Mifare® Plus EV1 4K, Mifare® DESfire, Mifare® DESfire EV1, Mifare® DESfire EV2 NFC, 13.56 МГц, ISO 14443/15693; Платіжні картки: PayPass (Contactless), PayWave RFID, 125 кГц: ASK та FSK; 2.4 ГГц mobile ID, U-Prox Tag, U-Prox Auto Tag
Дальність взаємодії	NFC, карти Mifare та RFID 125 кГц - до 5 см, радіо 2,4 ГГц - регулюється: 10 см - 15 м
Інтерфейси	Wiegand Auto, 26, 32, 34, 37, 40, 42, 56, 58, 64, 80 біт, RS-232, TouchMemory та OSDP (v2.1.7)
Кліматичне виконання	IP65, -40°C ... +60°C
Живлення	+9...+15 В (DC), споживання < 80 мА
Розміри та вага	45 x 80 x 12.5 мм та 70 грамів
Матеріал і колір корпусу	пластик ABS + PC, чорний і світло сірий
Підключення	8-жильний кольоровий кабель, OSDP - до 1000 м Wiegand - до 150 м, TouchMemory - до 30 м

КОМПЛЕКТАЦІЯ	
1. U-Prox SE mini; 2. Комплект для монтажу; 3. Короткий посібник	
УВАГА. Прошивку зчитувача можна оновити лише за допомогою смартфона Android з підтримкою NFC	

ГАРАНТІЙНИЙ ТЕРМІН ЕКСПЛУАТАЦІЇ
Гарантійний термін експлуатації на пристрої U-Prox (крім елементів живлення) складає 2 роки з дати продажу. Якщо пристрій не працює належним чином, спершу зверніться до support@u-prox.systems, можливо це питання можна вирішити віддалено.


EN PROGRAMMING ES PROGRAMACIÓN FR PROGRAMMATION

PT PROGRAMAÇÃO UA ПРОГРАМУВАННЯ


EN The reader is supplied without the engineering password
 ES El lector se suministra sin la contraseña de ingeniería.
 FR Le lecteur est expédié sans le mot de passe d'ingénierie
 PT O leitor é enviado sem a senha de engenharia
 UA Зчитувач поставляється без пароля інженера

EN INSTALLATION ES INSTALACIÓN FR INSTALLATION


PT INSTALAÇÃO UA ІНСТАЛЯЦІЯ

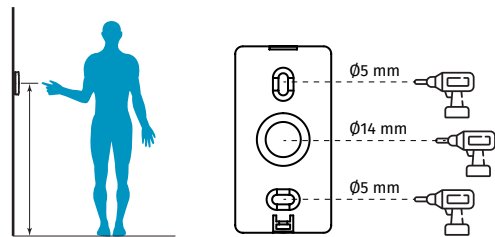


1 2



3



EN range decreases on metal
 ES el rango disminuye en metal
 FR la portée diminue sur le métal
 PT el rango diminui em metal
 UA дальність знижується на метали




EN connect the yellow wire for synchronization
 ES conecte el cable amarillo para la sincronización
 FR connectez le fil jaune pour la synchronisation
 PT conecte o fio amarelo para sincronização
 UA з'єднайте жовтий провід для синхронізації

EN CONNECTION ES CONEXIÓN FR CONNEXION

PT CONEXÃO UA ПІДКЛЮЧЕННЯ

I Wiegand

+12V	EN red ES rojo FR rouge PT vermelho UA червоний
GND	EN black ES negro FR noir PT preto UA чорний
Data0 (WDO)	EN green ES verde FR vert PT verde UA зелений
Data1 (WD1)	EN white ES blanco FR blanc PT branco UA білий
Red LED (RD)	EN brown ES marrón FR brun PT marrom UA коричневий
Green LED (GN)	EN orange ES naranja FR orange PT laranja UA помаранчевий
Beep	EN blue ES azul FR bleu PT azul UA синій
Hold or sync	EN yellow ES amarillo FR jaune PT amarelo UA жовтий

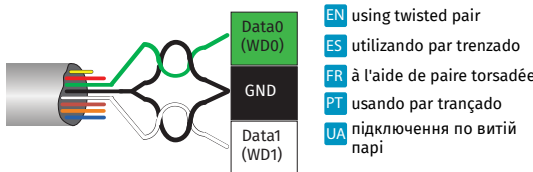


EN using twisted pair
 ES utilizando par trenzado
 FR à l'aide de paire torsadée
 PT usando par trançado
 UA підключення по витій парі

II TouchMemory

+12V	EN red ES rojo FR rouge PT vermelho UA червоний
GND	EN black ES negro FR noir PT preto UA чорний
iButton	EN green ES verde FR vert PT verde UA зелений

Red LED (RD)	EN brown ES marrón FR brun PT marrom UA коричневий
Green LED (GN)	EN orange ES naranja FR orange PT laranja UA помаранчевий
Beep	EN blue ES azul FR bleu PT azul UA синій
Hold or sync	EN yellow ES amarillo FR jaune PT amarelo UA жовтий

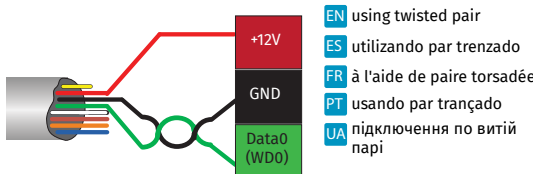


EN using twisted pair
 ES utilizando par trenzado
 FR à l'aide de paire torsadée
 PT usando par trançado
 UA підключення по витій парі

III RS232

+12V	EN red ES rojo FR rouge PT vermelho UA червоний
GND	EN black ES negro FR noir PT preto UA чорний
Rx	EN green ES verde FR vert PT verde UA зелений
Tx	EN white ES blanco FR blanc PT branco UA білий

IV OSDP

+12V	EN red ES rojo FR rouge PT vermelho UA червоний
GND	EN black ES negro FR noir PT preto UA чорний
A+	EN green ES verde FR vert PT verde UA зелений
B-	EN white ES blanco FR blanc PT branco UA білий

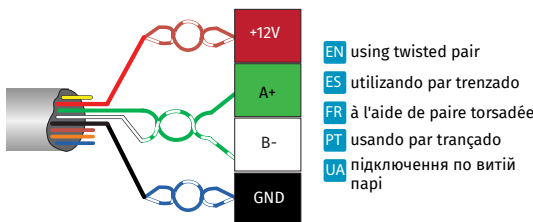


EN using twisted pair
 ES utilizando par trenzado
 FR à l'aide de paire torsadée
 PT usando par trançado
 UA підключення по витій парі

EN SET OR RESET ENGINEER PASSWORD ES CONFIGURAR O RESTABECER LA CONTRASEÑA DEL INGENIERO

FR DÉFINIR OU RÉINITIALISER LE MOT DE PASSE INGÉNIEUR PT DEFINIR OU REINICIAR A SENHA DO ENGENHEIRO

UA (ПЕРЕ) ВСТАНОВЛЕННЯ ПАРОЛЯ ІНЖЕНЕРА

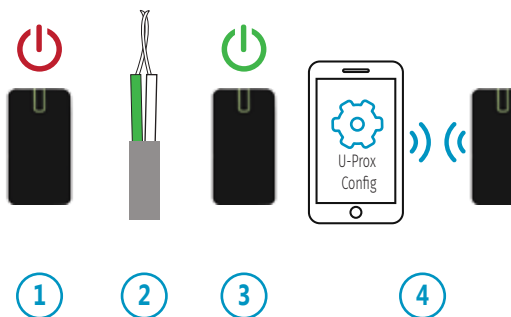

1

2

3

4

EN "PROXIMITY-DOOR" MODE FOR 2.4 GHz ES MODO "PUERTA DE PROXIMIDAD" PARA 2,4 GHz

FR MODE "PORTE DE PROXIMITÉ" POUR 2,4 GHz PT MODO "PORTA DE PROXIMIDADE" PARA 2,4 GHz

UA РЕЖИМ "ДВЕРЬ-PROXIMITY" ДЛЯ 2,4 ГГц

EN Reader activates by the presence sensor. Read range 5-10 cm
 ES Lector se activa por el sensor de presencia. Rango de lectura 5-10 cm
 FR Le lecteur s'active par le capteur de présence. Portée de lecture 5-10 cm
 PT Reader ativa pelo sensor de presença. Alcance de leitura de 5 a 10 cm
 UA Активация зчитувача по датчику присутності. Відстань 5-10 см

EN "DOOR" MODE FOR 2.4 GHz ES MODO "PUERTA" PARA 2,4 GHz

FR MODE "PORTE" POUR 2,4 GHz PT MODO "PORTA" PARA 2,4 GHz

UA РЕЖИМ "ДВЕРІ" ДЛЯ 2,4 ГГц

EN Reader is always active. Read range 50-60 cm
 ES Lector siempre está activo. Rango de lectura 50-60 cm
 FR Le lecteur est toujours actif. Portée de lecture 50-60 cm
 PT O Reader está sempre ativo. Alcance de leitura 50-60 cm
 UA Зчитувач завжди активний. Відстань 50-60 см

EN "GATE/BARRIER" MODE FOR 2.4 GHz ES MODO "BARRERA/PUERTA" PARA 2,4 GHz

FR MODE "BARRIÈRE/PORTAIL" POUR 2,4 GHz PT MODO "BARREIRA/PORTA" PARA 2,4 GHz


UA РЕЖИМ "ШЛАГБАУМ" ДЛЯ 2,4 ГГц

EN Reader is always active. Read range 1 - 15 m
 ES Lector siempre está activo. Rango de lectura 1 - 15 m
 FR Le lecteur est toujours actif. Portée de lecture 1 - 15 m
 PT O Reader está sempre ativo. Alcance de leitura 1 - 15 m
 UA Зчитувач завжди активний. Відстань 1 - 15 м

EN U-PROX MOBILE ID ES U-PROX MÓVIL ID

FR U-PROX MOBILE ID PT U-PROX MÓVIL ID

UA МОБІЛЬНИЙ ІДЕНТИФІКАТОР U-PROX

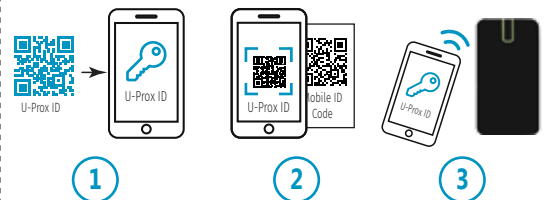

1

2

3