

Руководство пользователя

Вызывная видеопанель DRC-4M




COMMAX Co.,Ltd.



- Спасибо за выбор продукции COMMAX.
- Пожалуйста, внимательно прочтите настоящее руководство (особенно раздел, касающийся безопасного использования) перед использованием устройства и следуйте перечисленным инструкциям.
- Компания-производитель не несет ответственности за ущерб или повреждения, вызванные некорректным использованием или установкой устройства





1. Название частей

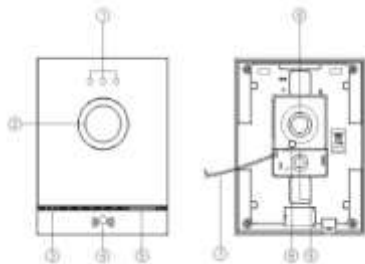

- 1) Светодиодная подсветка
- 2) Объектив камеры
- 3) Микрофон
- 4) Кнопка вызова
- 5) Динамик
- 6) Регулировка угла обзора камеры
- 7) Разъем для подключения замка
- 8) Регулятор громкости
- 9) Разъем для подключения монитора



2. Подключение и установка

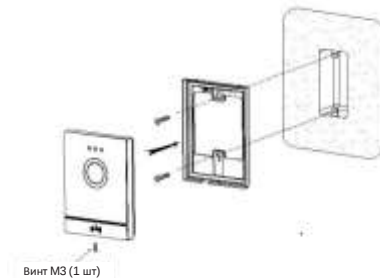

- ① Зафиксируйте кронштейн на стене.
- ② Подключите разъемы №1, 2, 3, 4 на тыльной стороне вызывной панели с разъемами монитора как показано на схеме.
- ③ Разместите вызывную панель на кронштейне.
- ④ Подключите замок к терминалу как показано на схеме.
- ⑤ Затяните вин снизу вызывной панели.



3. Комплектация



Вызывная
панель



Кронштейн



Винт PHM 3*6



Саморезы GH1T 4*18



Разъем



4. Спецификация

модель	DRC-4M				
номинальное напряжение	12 В (от монитора)				
подключение	4 провода к монитору				
	2 провода к реле замка				
стандарт передачи видео	NTSC или PAL				
тип матрицы	C-MOS				
коммуникация	полный дуплекс				
минимальное освещение	0.1 люкс (на расстоянии 300 мм)				
светодиодная подсветка	встроенная (включается в темное время суток)				
угол обзора	по горизонтали: 75°, по вертикали: 55°				
регулировка угла обзора	на 10° вверх/вниз/влево/вправо				
рабочие температуры	-10°C (тестировалась при -40°C)~+40°C				
размеры (мм)	112.2(ш) x 146.2(в) x 44.3(г)				
расстояние (в зависимости от диаметра кабеля)	диаметр	Ø0.5	Ø0.65	Ø0.8	Ø1
	расстояние (м)	28 м	50 м	70 м	115 м



COMMAX Co.,Ltd.

513-11, Sangdaewon-dong, Jungwon-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Korea
Int'l Business Dept. : Tel.; +82-31-7393-540~550 Fax.; +82-31-745-2133

PM104M000010

Printed In Korea / 2014.02.105

ООО Компания "Строимир"
г. Киев, ул. Борщаговская 154А, оф. 435
+38 (044) 331-15-43 info@smartel.ua
<https://smartel.ua>

<https://smartel.ua>

