

Макси - Shear магнит



Макси-Shear-магнит 15000 N

Удерживающий магнит пригоден для запираения дверей. При подаче тока на магниты ответная пластина в магнитах поднимается, вследствие чего запорные пальцы на ответной удерживающей пластине замыкаются на удерживающих электромагнитах. Вследствие этого повышаются механические усилия запираения.

Технические свойства	
Номин. сила удержания	15000 N
Вид монтажа	Врезного монтажа
Накладной корпус	Алюминий
Длина	267 mm
Ширина	30 mm
Глубина	40 mm
Датчик Холла	Да
Номинальный ток потребления 12 V пост. тока	1800 mA
Номинальный ток потребления 28 V DC	500 mA
Номинальное рабочее напряжение	12 или 28 V пост. ток

Код	Код заказа
Врезного монтажа, лицевая панель 30 mm	MAGS15000ALM1TD




Макси-Shear-магнит 15000 N

Удерживающий магнит пригоден для запираения дверей. При подаче тока на магниты ответная пластина в магнитах поднимается, вследствие чего запорные пальцы на ответной удерживающей пластине замыкаются на удерживающих электромагнитах. Вследствие этого повышаются механические усилия запираения.

Технические свойства	
Номин. сила удержания	15000 N
Вид монтажа	Врезного монтажа
Накладной корпус	Алюминий
Длина	267 mm
Ширина	35 mm
Глубина	40 mm
Датчик Холла	Да
Номинальный ток потребления 12 V пост. тока	1800 mA
Номинальный ток потребления 28 V DC	500 mA
Номинальное рабочее напряжение	12 или 28 V пост. ток

Код	Код заказа
Врезного монтажа, Stulp 35 mm	MAGS15000ALM2TD

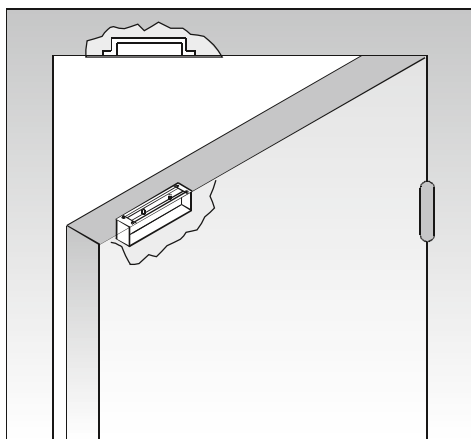

Пример монтажа