


INT-AV

МОДУЛЬ АКУСТИЧЕСКОЙ ВЕРИФИКАЦИИ ТРЕВОГИ

Модуль акустической верификации тревоги INT-AV благодаря функции прослушивания позволяет предварительно проверить ситуацию на объекте в режиме удаленной связи. Дополнительно возможность громкого воспроизведения сообщений ПЦН позволяет передавать команды лицам, находящимся на охраняемом объекте.

- аудио верификация тревоги для устранения ложных тревог
- локальное громкое воспроизведение сообщений ПЦН
- двусторонняя передача аудио сигналов между терминалами и телефонной линией
- поддержка до 4 терминалов, работающих в режиме half-duplex
- функция обнаружения саботажа микрофона

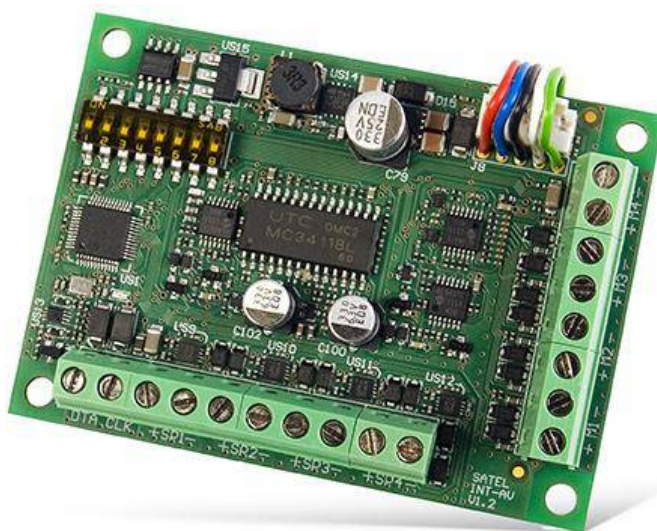

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Напряжение питания ($\pm 15\%$)	12 В DC
Габаритные размеры платы электроники	57 x 80 мм
Диапазон рабочих температур	-10...+55 °C
Потребление тока в режиме готовности	35 мА
Вес	46 г
Максимальная влажность воздуха	93 \pm 3%
Класс среды по стандарту EN50130-5	II
Максимальное потребление тока (INT-AV + 1xINT-AVT)	160 мА
Максимальное потребление тока (INT-AV + 4xINT-AVT)	500 мА

ООО Компания "Строимир"
г. Киев, ул. Борщаговская 154А, оф. 435
+38 (044) 331-15-43 info@smartel.ua
<https://smartel.ua>