

KeyPad Jeweller

Беспроводная сенсорная клавиатура.




Для работы необходим хаб Ajax.
Подробная информация об
устройстве доступна по ссылке:




2
GRADE
EN 50131

PD 6662
2017


Ключевые возможности



До 200 персональных кодов




Код под принуждением




До 2 лет работы от
предустановленных батарей



Удалённое управление и
настройка в приложении




Защита от подбора кода




Тревожная кнопка



Крепёжная панель SmartBracket
для быстрого монтажа



Добавление в систему по QR-коду

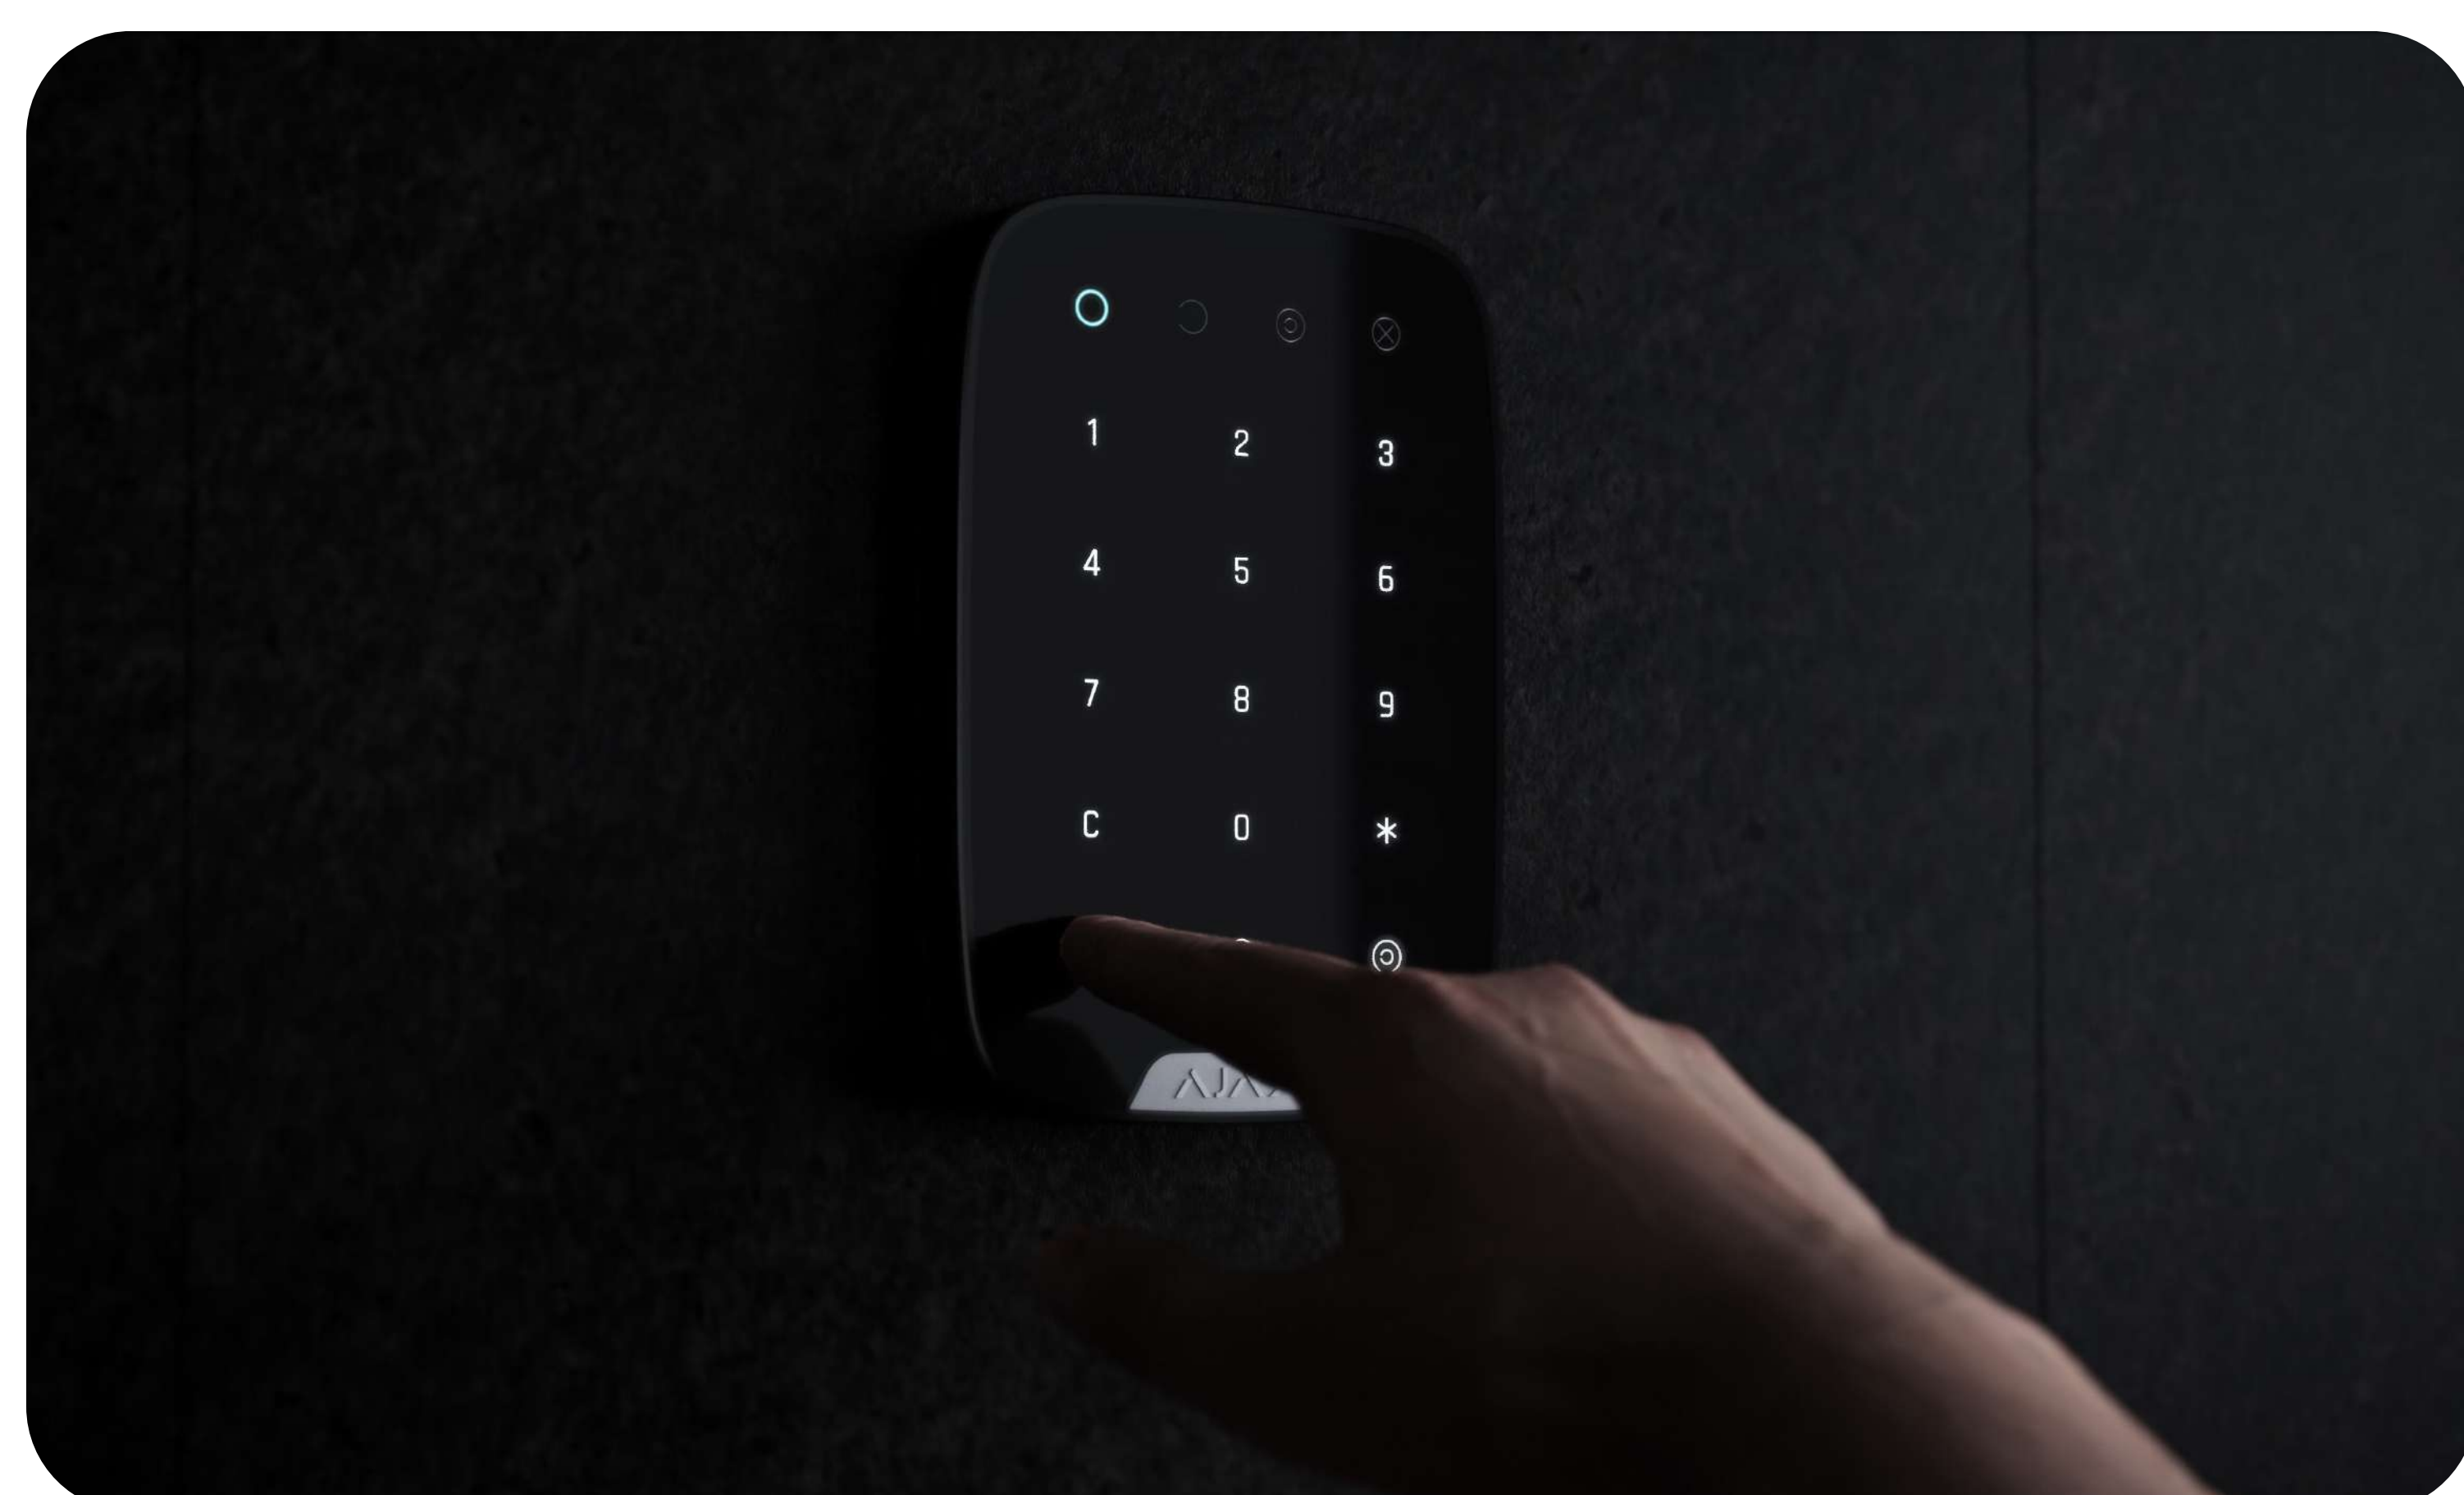

Управление системой безопасности

KeyPad поддерживает общий и персональные коды, а также активацию охраны без ввода кода. Персональные коды дают дополнительную информацию: журнале событий и уведомления фиксируют изменение режима охраны и имя пользователя, кто это сделал.

Клавиатура позволяет создать код для пользователей, которые не подключены к хабу или не управляют охраной постоянно. Это удобно, например, чтобы создать код для клининговой компании. С помощью этого кода подключенные к хабу пользователи и оператор мониторинговой компании точно знают, кто и когда изменил режим охраны.

Код под принуждением

Пользователь вводит код под принуждением, а клавиатура имитирует снятие системы с охраны. Сирены, приложение и индикация клавиатуры не выдают пользователя. При этом тревога мгновенно передаётся на пульт мониторинга. Другие пользователи системы безопасности также получают уведомление о событии.




Кнопка «Функция»

На клавиатуре KeyPad есть **кнопка «Функция»**, которую можно использовать как тревожную кнопку. Или настроить её для глушения **синхронной тревоги пожарных датчиков**: достаточно нажать на кнопку, чтобы мгновенно отключить сирены пожарных датчиков Ajax.


Блокировка при попытке взлома


Клавиатура автоматически блокируется, если ввести неправильный код 3 раза подряд. Время блокировки настраивается в приложении. Хаб сообщит об инциденте пользователям и охранной компании, а все коды во время блокировки будут игнорироваться.

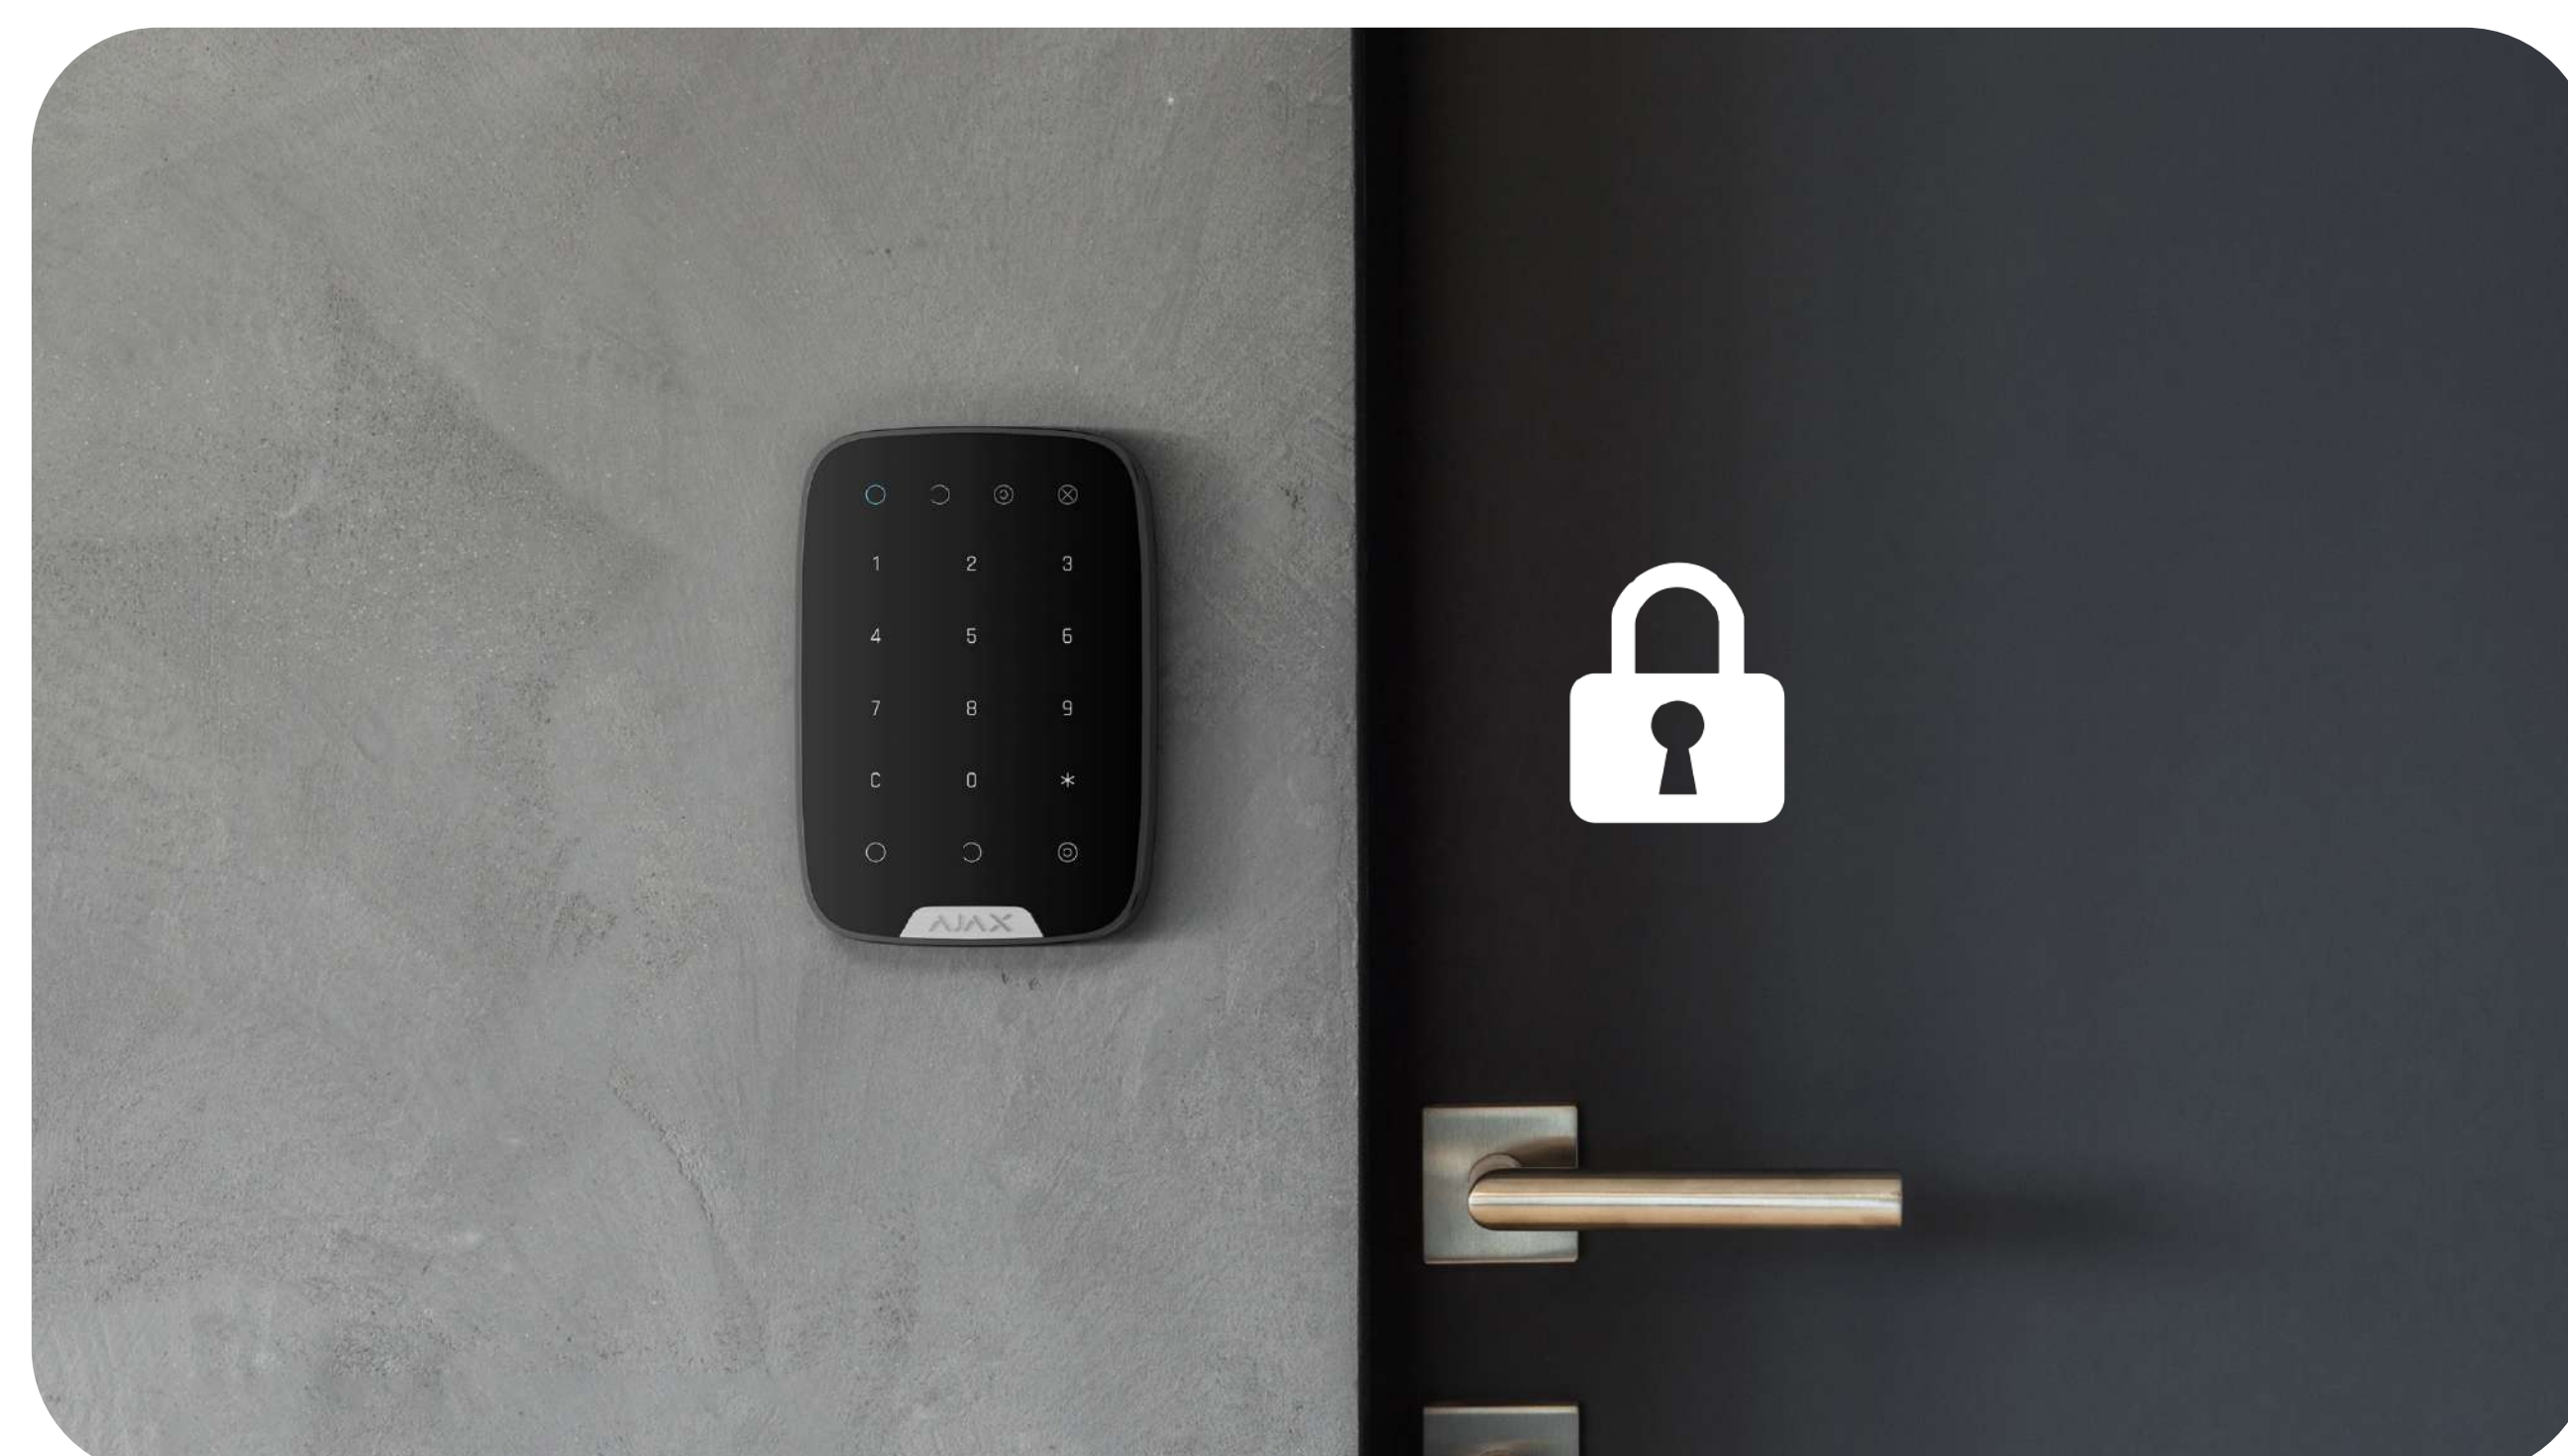

Постановка на охрану в два этапа

Эта функция делит процесс активации режима охраны на два этапа: инициацию и завершение. Пользователи могут инициировать постановку на охрану с помощью KeyPad. В этом случае режим охраны активируется при срабатывании завершающего датчика. Например, при закрытии двери, на которой установлен DoorProtect.

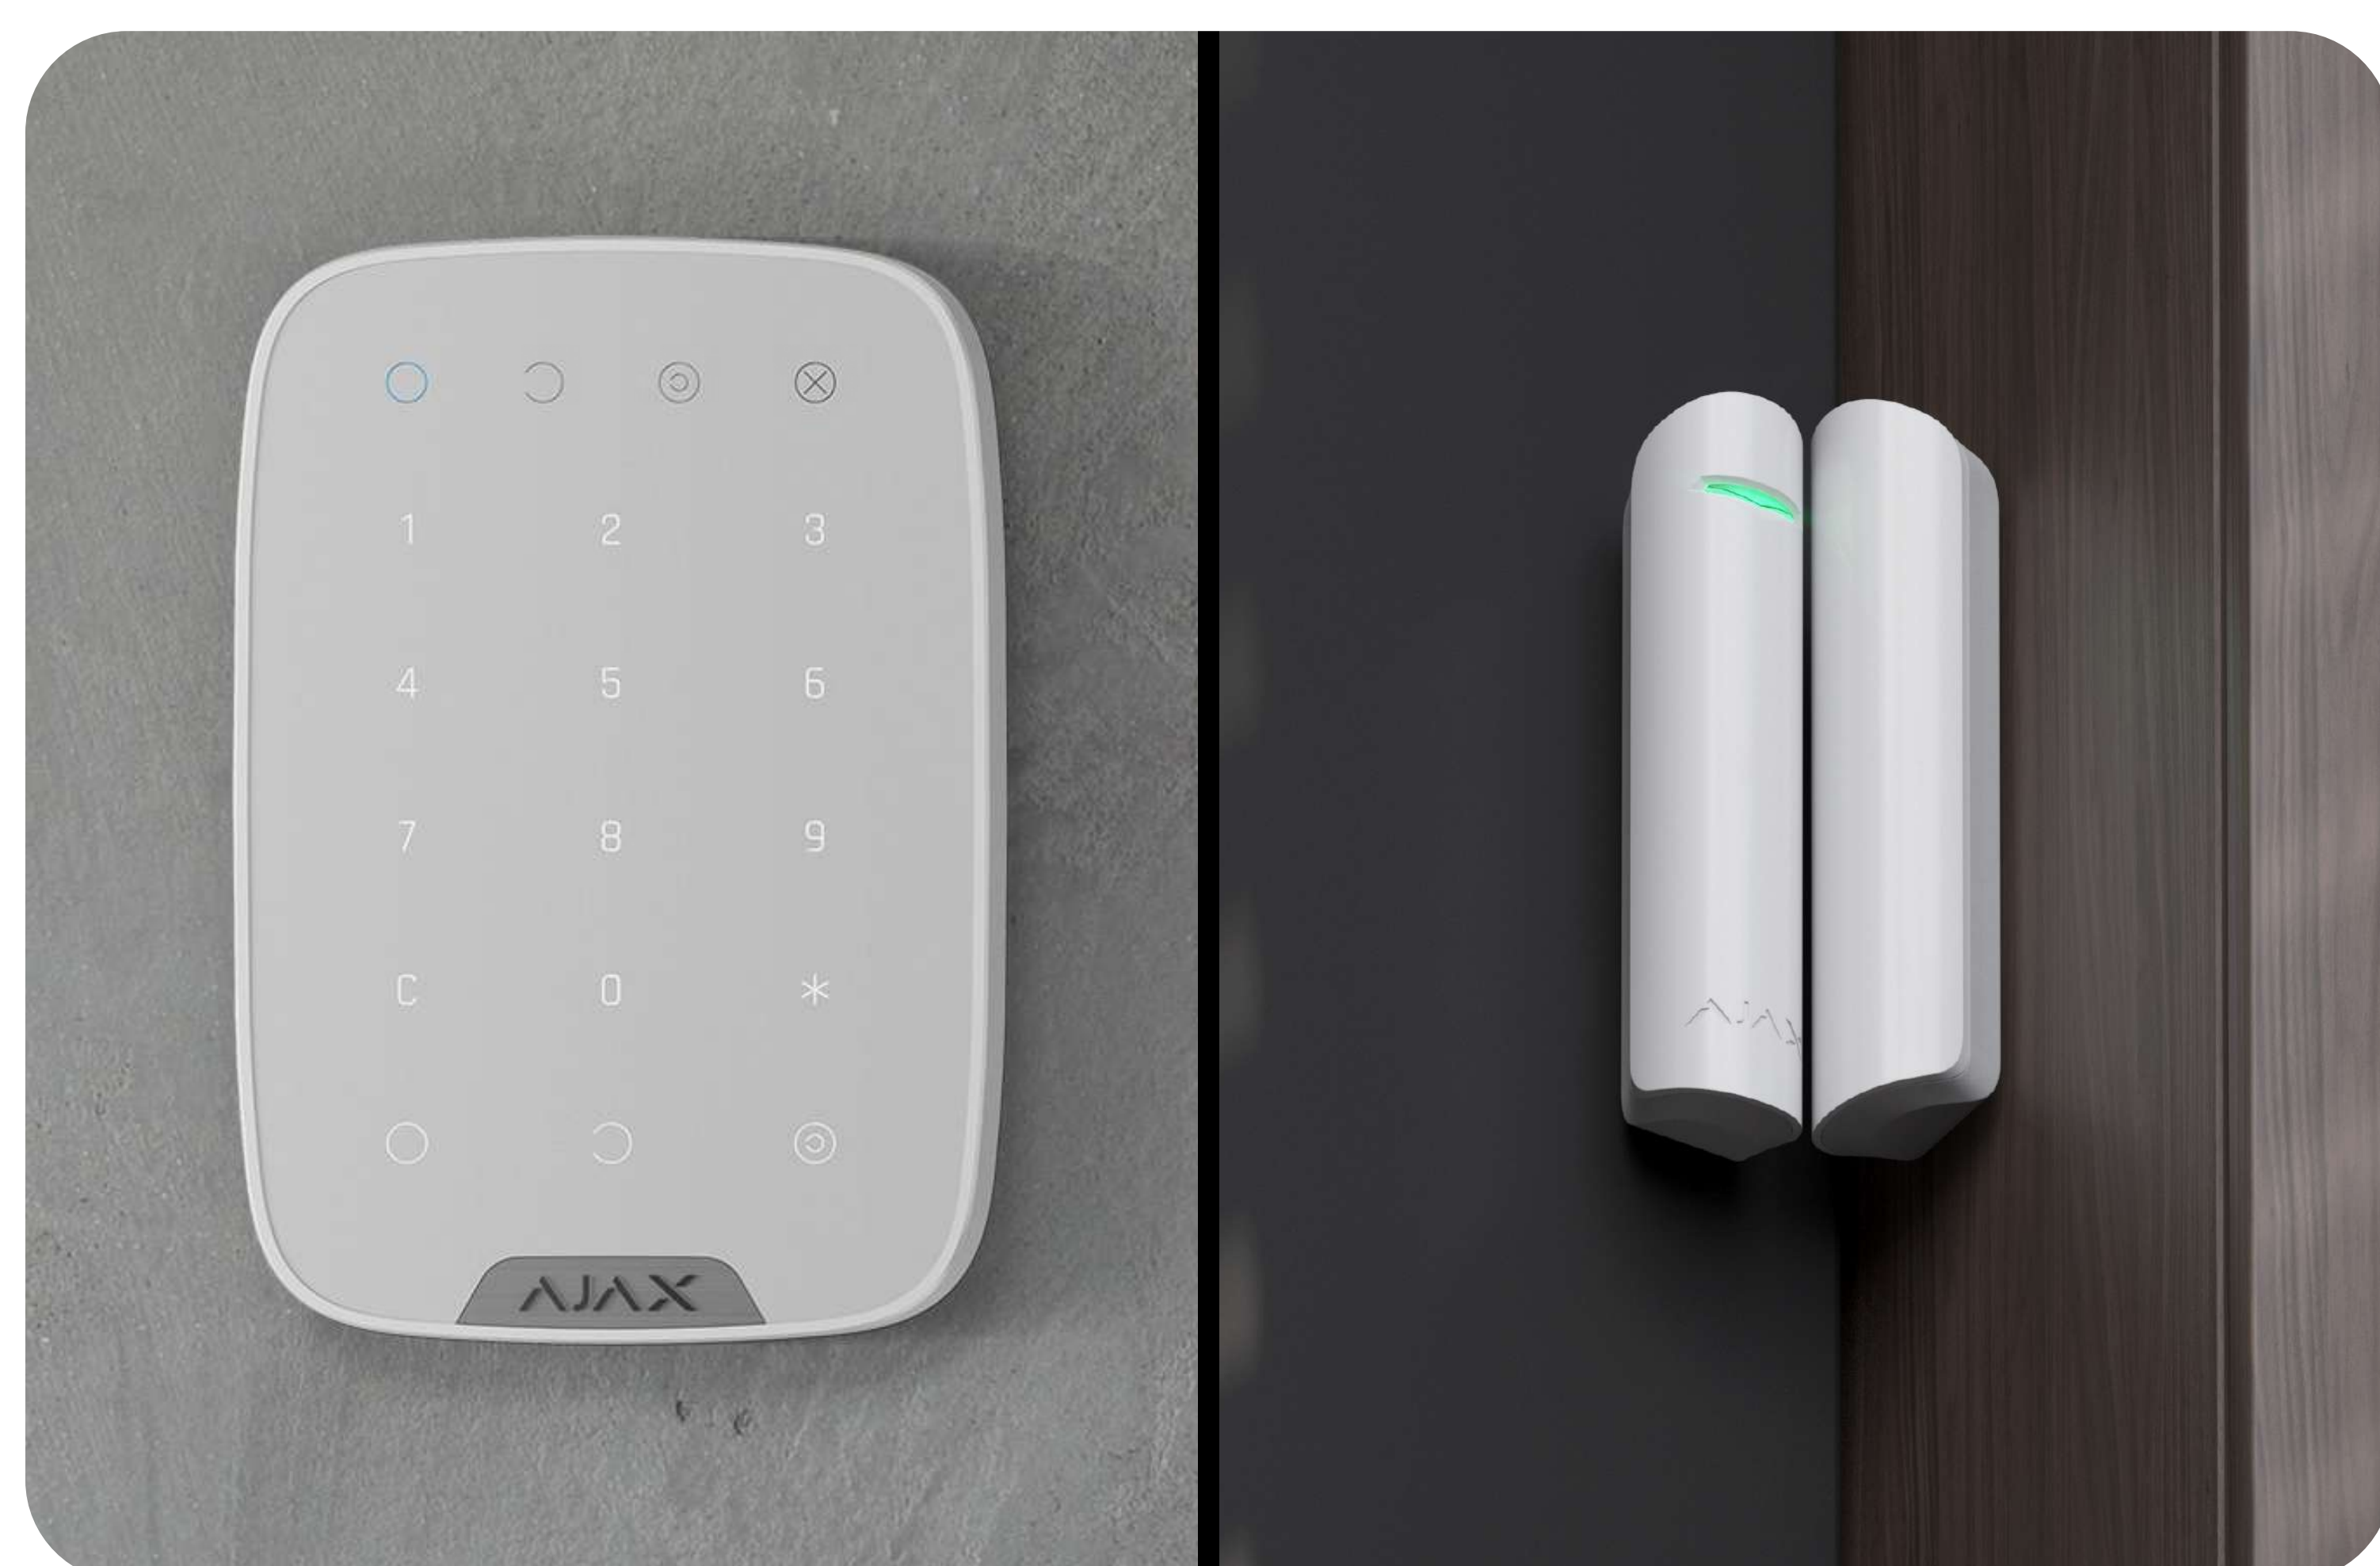



Jeweller


ТЕХНОЛОГИЯ СВЯЗИ



Jeweller — это двусторонний радиопrotocol, который обеспечивает **быструю и надёжную связь** между хабом и подключенными устройствами. Протокол мгновенно доставляет информативные уведомления о тревогах и событиях: охранные компании и пользователи точно знают, кто и когда изменил режим охраны или нажал тревожную кнопку.

Jeweller поддерживает **шифрование** и **аутентификацию** для защиты от подлога, а также **опросы** для мониторинга состояния устройств системы. С дальностью беспроводной связи **до 1700 м**, Jeweller защищает объекты и обеспечивает **лучший пользовательский опыт** и владельцам систем, и инженерам монтажа.

Технические характеристики

Соответствие стандартам	EN 50131 (Grade 2) PD 6662:2017	Совместимость	Хабы Все хабы Ajax Ретрансляторы все ретрансляторы радиосигнала Ajax
Связь с центральной или ретранслятором	 Технология связи Jeweller Диапазоны частот 866,0 – 866,5 МГц 868,0 – 868,6 МГц 868,7 – 869,2 МГц 905,0 – 926,5 МГц 915,85 – 926,5 МГц 921,0 – 922,0 МГц Зависит от региона продаж Максимальная эффективная излучаемая мощность (ERP) до 20 мВт	Возможности	Индикация режима охраны Устройство активируется, и сенсорные кнопки подсвечиваются от прикосновения к клавиатуре — ввести код можно даже в темноте. Нажатие на кнопки сопровождается звуковым сигналом

Связь с центральной или ретранслятором Дальность связи до 1700 м При отсутствии преград Период опроса 12 – 300 с Настраивается PRO или пользователем с правами администратора в приложении Ajax Защита от подлога Аутентификация устройства	Возможности Коды до 200 персональных кодов По одному на пользователя. Количество пользователей зависит от модели хаба 1 общий код Один код на клавиатуру Код под принуждением до 200 персональных кодов По одному на пользователя. Количество пользователей зависит от модели хаба один общий код на клавиатуру Кнопка «Функция» Тревожная кнопка Активирует тревогу Отключение сигнала пожарных датчиков Заглушает синхронную тревогу пожарных датчиков Защита от подбора кода Клавиатура блокируется на 3–180 минут, если ввести неправильный код 3 раза подряд в течение одной минуты. Время блокировки настраивается PRO или пользователем с правами администратора в приложении Ajax
--	--

Питание	Элемент питания 4 батареи AAA Предустановлены Срок работы от батарей до 2 лет	Установка	Диапазон рабочих температур от -10°C до +40°C Допустимая влажность до 75%
Корпус	Цвета белый, черный Размеры 150 × 103 × 14 мм Вес 197 г Тампер против взлома	Комплектация	KeyPad Jeweller 4 батареи AAA Предустановлены Крепежная панель SmartBracket Монтажный комплект Краткая инструкция