


Фотоэлементы инфракрасные (пара) IR33

Внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией до монтажа и храните её в течение всего срока эксплуатации.

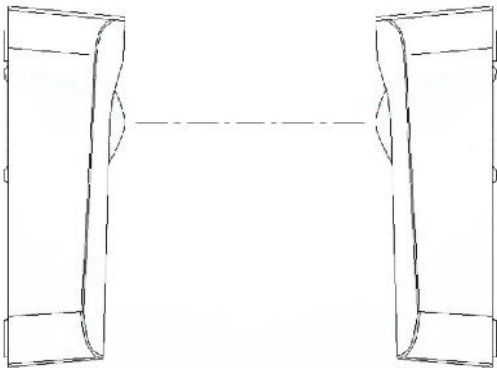

Пара самонастраивающихся инфракрасных фотоэлементов включает в себя Приемник (RX) и Передатчик (TX).


Прерывание инфракрасного луча вызывает переключение электрического контакта в Приемнике.

Данное изделие соответствует директивам: IEC335.1 и UN18612.

Технические характеристики:


Напряжение питания:	12/24 В AC/DC
Ток потребления:	> 25мА
Дальность действия:	< 15 м
Время обнаружения препятствия:	1 сек
Рабочий диапазон температур:	-10°C÷50°C
Тип настройки:	автоматическая
Монтаж:	настенный

Установка:

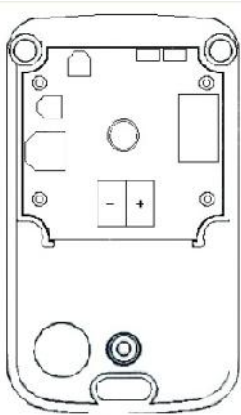

Передатчик (TX)

1= 0В AC/DC
2= 12/24 В AC/DC +

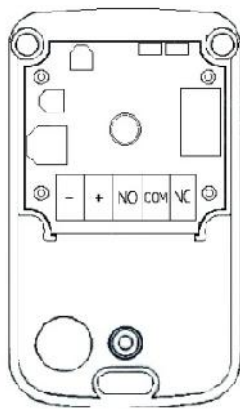

Приёмник (RX)

1= 0В AC/DC
2=12/24 В AC/DC +
3= NO (Н.О.)
4= COM
5= NC (Н.З.)

Для того, чтобы фотоэлементы работали корректно, Приёмник и Передатчик должны быть настроены должным образом.

Лучшие габариты для установки – более 200 мм от уровня земли и более двух метров между фотоэлементами. Располагайте фотоэлементы вертикально и на одном уровне.

Для того, чтобы убедиться в правильности установки проверьте LED на Приёмнике – он должен быть включен.

ВНИМАНИЕ! Неправильная установка оборудования может привести к тяжким увечьям. Установка и ремонт должны производиться квалифицированными специалистами.

Для сохранения работоспособности оборудования (особенно в условиях тумана, росы, осадков) необходимо следить за тем, чтобы поверхность защитного корпуса оставалась сухой и чистой.