


CA-64 PTSA

ПАНЕЛЬ ИНДИКАЦИИ

Устройство предназначено для создания системы отображения состояния ПКП с помощью светодиодов.

- подключение до 128 светодиодов для наглядного отображения состояния зон и групп в системе охранной сигнализации
- связь с программой **GUARDX** через порт RS-232
- импульсный блок питания

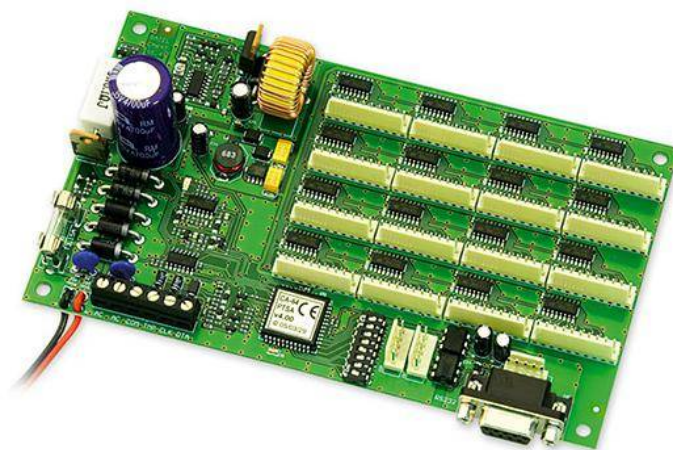

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| | |
|---|-------------------|
| Класс среды | II |
| Максимальная емкость аккумулятора | 7 Ач |
| Максимальный выходной ток блока питания | 1,3 А |
| Габаритные размеры платы электроники | 173 x 102 мм |
| Диапазон рабочих температур | -10...+55 °С |
| Напряжение питания (±15%) | 20 В AC, 50-60 Гц |
| Потребление тока в режиме готовности | 25 мА |
| Максимальное потребление тока | 40 мА |
| Вес | 202 г |

ООО Компания "Строимир"
г. Киев, ул. Борщаговская 154А, оф. 435
+38 (044) 331-15-43 info@smartel.ua
<https://smartel.ua>

