


Bira серия ES1

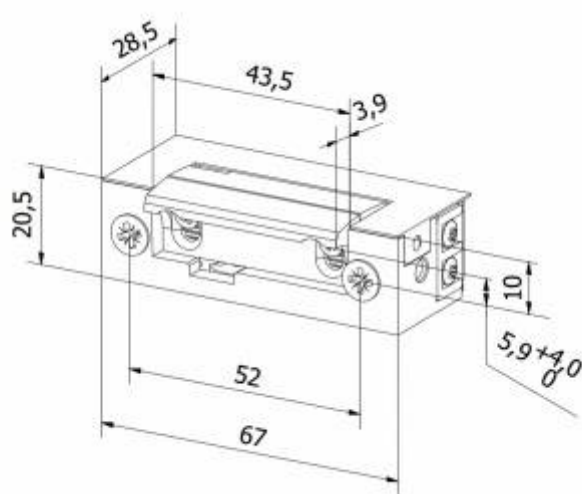

Электрозащелки с серии ES1 имеют симметричную структуру, упрощающую установку как на правосторонних, так и на левосторонних дверях, могут быть использованы на дверях деревянных, стальных, алюминиевых и ПВХ, калитках, шкафчиках. Характеризуется усиленной стальной защелкой, регулируемой в диапазоне 4 мм. Обычно используется в системах контроля доступа, системах сигнализации, регистрации времени и т.д.

Особенности:

- тип работы NC (нормальное закрытие)
- симметричная конструкция
- размеры: ширина 20,5мм, высота 67 мм, глубина 28,5мм,
- в версии с контролем закрытия размеры: 20,5мм x 73,5мм x 29мм
- механическая прочность - давление 3500N (350 кг)
- механическая прочность - циклы открытия мин. 200 000
- для дверей левосторонних и правосторонних
- усиленная стальная защелка
- регулируемая защелка в диапазоне 4 мм

Дополнительные возможности:

- стандарт
- с внутренней памятью
- с выключателем
- с памятью и выключателем
- с низким уровнем потребления

Эти модели также доступны с функцией контроля замыкания (KZ) и/или резистором (Y).

электрическая спецификация

	12AC/DC	12DC	12DC NO	24AC/DC	24DC NO
Модели	ES1-001	ES1-005	-	ES1-010	-
Допустимое напряжение (V)	10-14	10-14	-	AC 22-26 DC 20-26	-
Сопротивление (Ohm)	24	43	-	137	-
Потребляемая мощность AC (mA)	350	-	-	120	-
Потребляемая мощность DC (mA)	500	280	-	180	-
Непрерывная работа (100%ED)	нет	опция	-	нет	-