INT-FI

ОПТОВОЛОКОННЫЙ КОНВЕРТЕР

- преобразование шин клавиатур и модулей расширения INTEGRA в формат для передачи по оптоволокну
- поддержка двух пар оптоволокон дает возможность каскадного подключения нескольких модулей
- расстояние между двумя конвертерами до 2 км
- высокая устойчивость к помехам
- полная гальваническая развязка устройств
- совместим также с ACCO (RS–485)

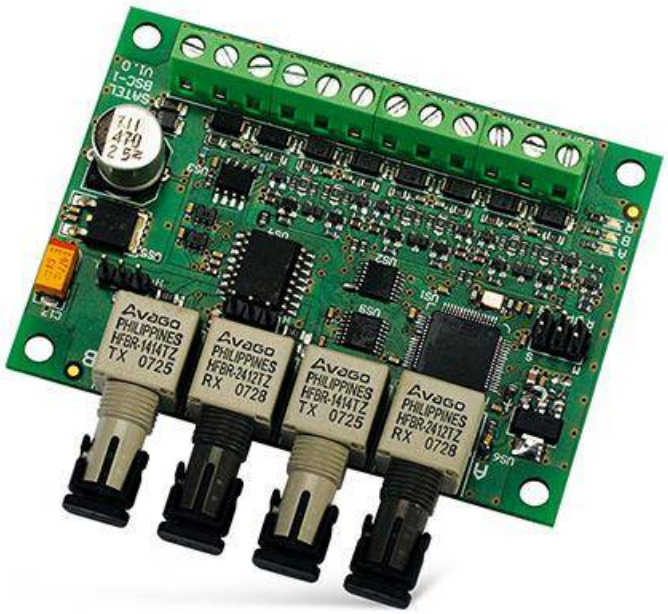

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Класс среды	II
Среднее потребление тока в режиме готовности (±10%)	120 мА
Габаритные размеры платы электроники	80 x 57 мм
Диапазон рабочих температур	-10...+55 °C
Номинальное напряжение питания (±15%)	12 В DC
Максимальное потребление тока	160 мА
Вес	125 г

ООО Компания "Строимир"
г. Киев, ул. Борщаговская 154А, оф. 435
+38 (044) 331-15-43 info@smartel.ua
https://smartel.ua