

# Привод раздвижных дверей ASSA ABLOY SL500

**ASSA ABLOY**  
Entrance Systems

Experience a safer  
and more open world



Если требуется современное решение, модульная раздвижная дверь ASSA ABLOY SL500 готова к модернизации.

## Экологичные решения

Наши двери, оснащённые дополнительным уплотнением ASSA ABLOY TightSeal, а также внутренними и внешними системами герметизации, функционирующие в эко-режиме в соответствии с настройками таймера, с шириной раскрытия, зависящей от интенсивности движения, являются не только эффективным решением для обеспечения доступа, но и гарантией бережного отношения к окружающей среде.

## Безопасность прежде всего

Если между закрывающимися дверями окажется человек или какой-либо предмет, двери откроются, обеспечив безопасный проход. Затем они начнут медленно закрываться, контролируя наличие препятствия. Если между открывающимися дверями и стенами или элементами внутренней отделки окажется человек или какой-либо предмет, движение сразу же прекратится, после некоторой задержки дверь закроется. Скорость и сила перемещения могут регулироваться в соответствии с имеющимися условиями. Максимальную безопасность и удобство обеспечит контролируемая система ASSA ABLOY для обнаружения присутствия.

## Технические характеристики



|                                                                                     |                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Размеры привода                                                                     | 150 мм x 123 мм<br>(высота x глубина)         |
| Источник электропитания                                                             | 100-240 В пост. тока $\pm 10\%$ ,<br>50/60 Гц |
| Потребляемая мощность                                                               | макс. 250 Вт                                  |
| Рекомендации по макс. весу двери                                                    |                                               |
| ASSA ABLOY SL500-2 без функции<br>аварийной разблокировки                           | 200 кг/полотно                                |
| ASSA ABLOY SL500-2 с функцией<br>аварийной разблокировки                            | 100 кг/полотно                                |
| ASSA ABLOY SL500-1 без функции<br>аварийной разблокировки                           | 240 кг                                        |
| ASSA ABLOY SL500-1 с функцией<br>аварийной разблокировки                            | 100 кг                                        |
| Ширина проёма в свету (COW)                                                         |                                               |
| ASSA ABLOY SL500-2<br>(двустворчатая дверь)                                         | 1000 – 3000 мм                                |
| ASSA ABLOY SL500-1<br>(одностворчатая дверь)                                        | 800 – 3000 мм                                 |
| Свяжитесь с местным торговым представителем, если<br>вам необходимы другие размеры. |                                               |
| Регулируемая скорость<br>открывания и закрывания                                    | до 1,7 м/с (2 створки)                        |
| Время удержания в<br>открытом состоянии                                             | 0 – 60 с                                      |
| Окружающая<br>температура                                                           | От -20 до +50°                                |
| Относительная влажность<br>(без конденсации)                                        | Макс. 85%                                     |

## Контроль закрывания


Не составляет труда расширить функциональность привода ASSA ABLOY SL500, чтобы выбрать необходимый уровень безопасности и ограничить доступ для нежеланных гостей – замки и режимы работы привода могут конфигурироваться в соответствии с имеющимися потребностями и с учётом рабочего времени. Уровень безопасности ещё больше повышают системы блокировки.

## Оптимальное обслуживание


Благодаря индикатору необходимости обслуживания и алгоритмам автоматической диагностики проблема может быть обнаружена и устранена до того, как дверь выйдет из строя. Кроме того, компания ASSA ABLOY Entrance Systems предлагает воспользоваться индивидуальными программами технического обслуживания.

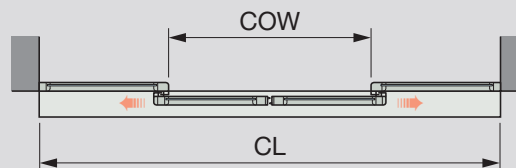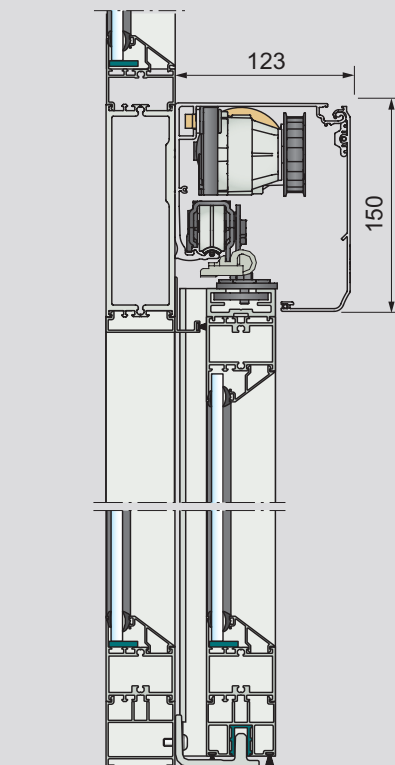

Двустворчатая дверь

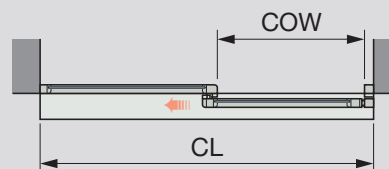

Открытие влево

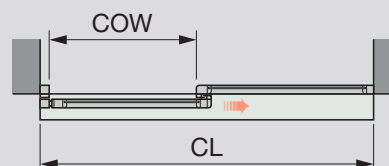

Открытие вправо

COW – ширина проёма в свету  
CL – длина крышки

### Стандартное оборудование

Крышка: анодированный алюминий  
Несущая балка с трансмиссией  
Электронный блок управления и источник питания

### Универсальная адаптируемая система

Систему ASSA ABLOY SL500 можно подобрать не только по имеющимся требованиям, но и по бюджету. Благодаря использованию модульной концепции обеспечивается универсальность в использовании и простота модернизации. Дополняя широкий спектр дверей, привод элегантно оформляет проход и создаёт систему, которая идеально подходит для условий эксплуатации и потока людей.

### Модели

**ASSA ABLOY SL500-2** – две створки, сходящиеся в центре проёма, с функцией аварийной разблокировки или без неё

**ASSA ABLOY SL500-R/L** – 1 створка с одной стороны, открытие вправо или влево, с функцией аварийной разблокировки или без неё

### Аксессуары и опции

Крышка: покраска в цвет RAL или анодирование.  
Адаптер для полотна другого производителя толщиной до 65 мм  
Ширина открывания, адаптируемая под интенсивность движения посетителей  
Синхронизация работы двух приводов  
Переключатели режимов  
Электронный блок аварийного открывания и закрывания  
Функция аварийной разблокировки  
Аварийная кнопка  
Датчики движения и присутствия ASSA ABLOY  
Электрические замки  
Работа приводов в режиме шлюза  
Переключатель с ключом  
Системы автоматических дверей ASSA ABLOY  
Применение на путях эвакуации в соответствии со стандартом CO48 (Франция). В случае пожарной тревоги двери могут быть открыты при помощи встроенного эластичного шнура.

Установку, осмотр, техническое обслуживание и ремонт оборудования должен выполнять подготовленный и уполномоченный персонал. Для обеспечения безопасной и эффективной работы оборудования настоятельно рекомендуется соблюдать график профилактического обслуживания. Узнайте больше о программе профилактического обслуживания у представителя ASSA ABLOY Entrance Systems!