ARNY

ВЫЗЫВНАЯ ПАНЕЛЬ ДЛЯ ВИДЕОДОМОФОНОВ

модель AVP-05

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед началом установки оборудования следует внимательно изучить данное руководство

https://smartel.ua

https://smartel.ua

СТРОЙМИР®
МИРНАЯ КОМПАНИЯ

ОСТОРОЖНО!

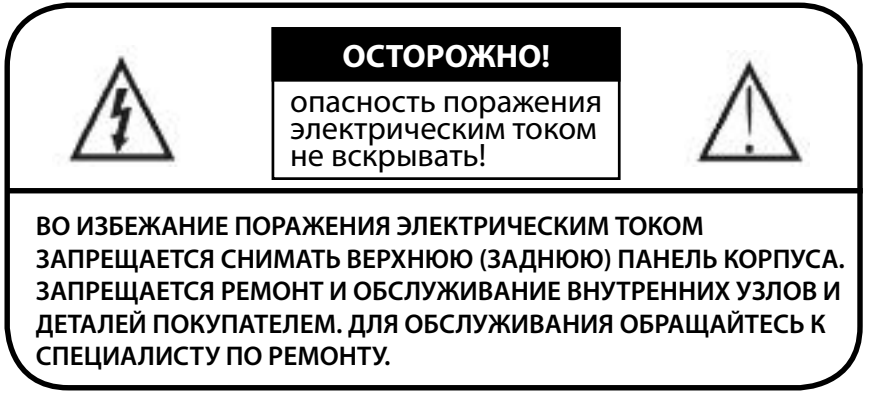

Данное устройство при определенных условиях может иметь опасно высокое напряжение внутри корпуса, которое может вызывать поражение электрическим током.

Данный символ предназначен для предупреждения пользователя о наличии в прилагаемой документации важных указаний по эксплуатации и обслуживанию (ремонту) устройства.

https://smartel.ua

СТРОЙМИР®
МИРНАЯ КОМПАНИЯ

Содержание

Особенности.....4
Комплектация.....5
Конструкция.....6
Габаритные размеры.....7
Установка.....8
Соединения.....10
Технические характеристики.....12
Гарантия.....13

https://smartel.ua

СТРОЙМИР® МИРНАЯ КОМПАНИЯ

Особенности

- Компактная и простая в установке конструкция
- Совместимость с различными типами домофонов
- Встроенная инфракрасная подсветка для работы в ночное время
- Встроенный аудиопроцессор - схема громкой связи с голосовой активацией
- Встроенное реле замка
- Защищенный ударопрочным стеклом объектив видеокамеры
- Антивандальное исполнение корпуса

Совместимость устройства

Дверной блок видеодомофона AVP-05 предназначен для видеонаблюдения за входной зоной, организации голосовой связи с посетителем и дистанционного отпирания замка двери. Данная модель совместима с четырехпроводными мониторами большинства производителей, представленных на украинском рынке.

https://smartel.ua

СТРОЙМИР®
МИРНАЯ КОМПАНИЯ

Комплектация

Дверной блок



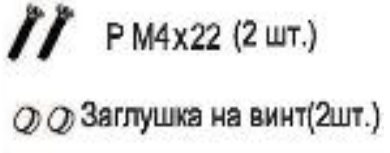

Руководство по эксплуатации

Козырек

Уголок

https://smartel.ua

СТРОЙМИР®
МИРНАЯ КОМПАНИЯ

Конструкция

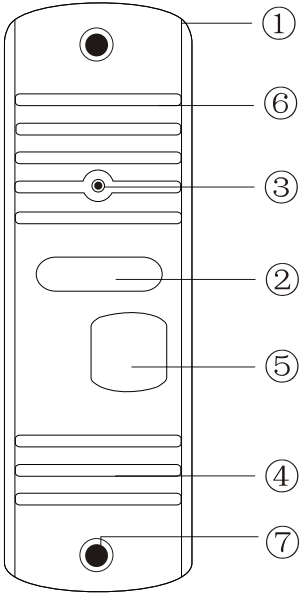



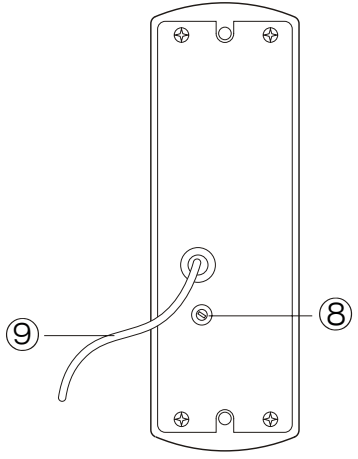

1. Корпус
2. ИК-подсветка
3. Камера
4. Динамик
5. Кнопка вызова
6. Микрофон
7. Крепежное отверстие
8. Регулятор звука (расположен под наклейкой)
9. Кабель подключения к видеодомофону

https://smartel.ua

СТРОЙМИР®
МИРНАЯ КОМПАНИЯ

Габаритные размеры

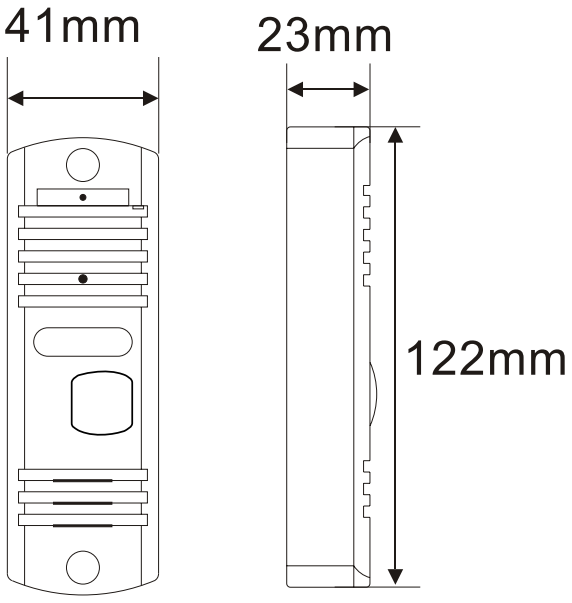

https://smartel.ua

Установка

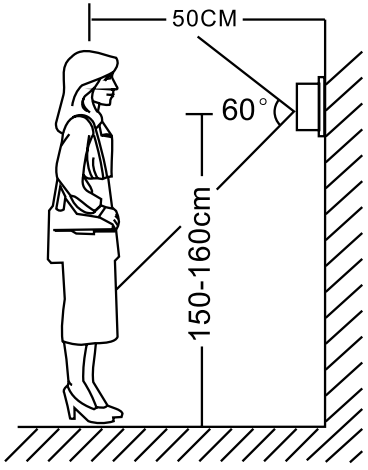

Панель устанавливается вертикально на высоте от 150 до 160 см.

Методы установки:
С угловым кронштейном (рис. А) и фронтальный (рис. В), в случае использования изделия вне помещения, рекомендуется установить козырек для защиты от солнечных лучей и дождя.

Вызывная панель коммутируется согласно этикетке, расположенной на кабеле. Также назначение и цвета проводов указаны в Таблице 1 настоящей инструкции

При монтаже рекомендуется использование специализированного коаксиального видеокабеля при длине линии свыше 30 м. Максимальная длина кабеля 50м.

https://smartel.ua

СТРОЙМИР®
МИРНАЯ КОМПАНИЯ

Монтаж панели

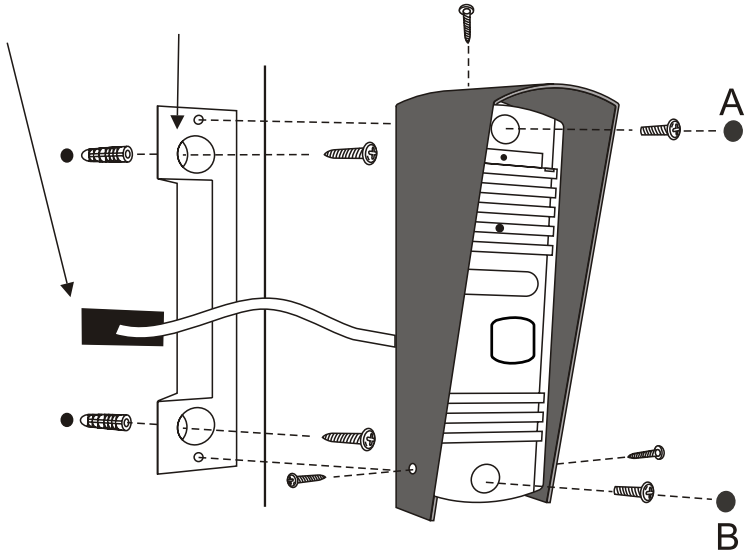

A и B- заглушки под винт

https://smartel.ua

Соединения

Назначение цветных проводов на мониторах различных производителей могут отличаться. При использовании панели с домофонными мониторами необходимо строго учитывать именно назначение проводов, а не их цвета. Для исключения неправильной работы и повреждения устройства тщательно изучите инструкции по установке и подключению, как данной вызывной панели, так и домофонного монитора. Сопоставьте назначение сигналов проводников.

Таблица 1

Цвет провода	**Сигнал**
Желтый	Видео
Синий	Аудио
Красный	12 В
Черный	Общий
Коричневый	Реле замка
Белый	Реле замка

Изображение, передаваемое с вызывной панели на монитор, может быть нечетким из-за воздействия осадков типа дождя или снега, или из-за загрязнения глазка видеокамеры. Это нужно учитывать при выборе места для установки.

Кабель видеодомофона рекомендуется прокладывать на расстоянии не менее 0,5 м от силовых кабелей, чтобы избежать помех, ухудшающих качество изображения.

https://smartel.ua

СТРОЙМИР®
МИРНАЯ КОМПАНИЯ

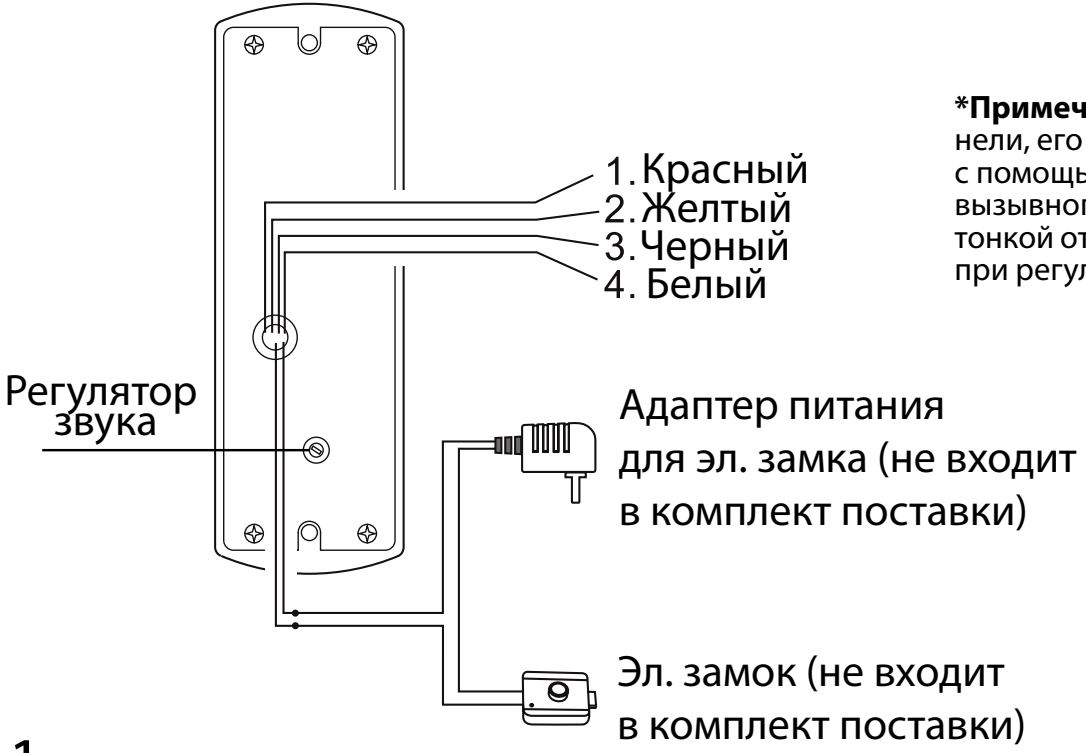

***Примечание**: в случае недостаточного уровня звука на панели, его искажения или полного отсутствия настройте звук с помощью регулятора, расположенного на задней части вызывного блока под резиновой заглушкой, при помощи тонкой отвертки. Не следует применять значительных усилий при регулировке, так как можно повредить устройство.

https://smartel.ua

СТРОЙМИР® МИРНАЯ КОМПАНИЯ

Технические характеристики

Параметр	ARNY AVP-05
Разрешение	420 твл
Мин. освещённость	0 лк (ИК подсветка вкл.)
Объектив	3,7 мм
Выход видеосигнала	1,0 В 75 Ом
Напряжение питания	12 В пост.±10%
Подключение	4-х проводное
Реле электр. замка	есть
Угол обзора (гор.)	74°
Диапазон раб. темп.	-30° ~ +50°
Габаритные размеры	41 мм(Ш)х122мм(В)х23мм(Г)
Вес	135 г

https://smartel.ua

СТРОЙМИР®
МИРНАЯ КОМПАНИЯ

Гарантия

Предприятие-изготовитель гарантирует работу изделия в течение 12 месяцев с момента реализации при соблюдении условий монтажа и эксплуатации, изложенных в настоящем руководстве.
При отсутствии документов, подтверждающих дату реализации, гарантийный срок исчисляется от даты изготовления. Гарантийный ремонт не производится, если устройство вышло из строя вследствие не соблюдения указаний, приведенных в настоящем руководстве, наличии механических повреждений, последствий проникновения любых жидкостей внутрь корпуса, нарушении гарантийных пломб.

<table>
<tr><td colspan="2">Наименование</td><td>Дверной блок видеодомофона</td><td rowspan="2">Покупатель</td><td rowspan="2">Подпись</td></tr>
<tr><td colspan="2">Модель</td><td>ARNY AVP-05</td></tr>
<tr><td colspan="2">Серийный номер</td><td></td><td rowspan="2">Продавец</td><td rowspan="2">Подпись/печать</td></tr>
<tr><td>Продажа</td><td>Дата</td><td></td></tr>
</table>

https://smartel.ua

СТРОЙМИР® МИРНАЯ КОМПАНИЯ

ООО "Компания Строимир"
г. Киев, ул. Борщаговская 154А, оф. 435
+38 (044) 331-15-43 info@smartel.ua
www.smartel.ua

https://smartel.ua