



Зображення



Опис

Увага! Замок відкривається лише електричним сигналом від джерела живлення, контролера СКД або при зникненні напруги.


Увага! Електричні замки, що працюють за принципом соленоїда ЗАБОРОНЕНО встановлювати на шляхах евакуації.

Властивості


- Відмовостійкий (відкритий без живлення)
- Тип сигналу розмикання: сухий контакт - імпульс ($<1с$)
- Зворотній зв'язок: стан дверей NO-COM
- Двоколірний LED індикатор стану (червоно-зелений)
- Спосіб монтажу: врізний
- Середовище встановлення: у приміщенні
- Захист від перепадів напруги
- Захист від зворотного струму (MOV)
- Автоматичне замикання при закритих дверях (магнітний датчик)
- Підходить для дерев'яних, металевих, ПВХ дверей та скляних (з кронштейном)
- Сумісність з дверима, які відкриваються в обох напрямках
- Випробувано на 500 000 відкривань
- Тайм-аут: 0, 3, 6, 9 секунд
- Аксесуари: BVK-500, BVK-600, BVK-601, BVK-700
- Сертифікати MA, CE

Специфікація


- **Напруга живлення:** 12 В постійного струму
- **Споживаний струм:** 200 мА 1200 мА - при спрацюванні
- **Потужність:** 2,4 Вт - у спокої 12 Вт - при спрацюванні
- **Сила утримання:** 9806 Н (1000 кг)
- **Автоматичне блокування:** 5 секунд
- **Тайм-аут:** 0/3/6/9 секунд
- **Вихідний сигнал:** NO-COM (закрите - коротке)
- **Максимальна відстань магнітної індукції:** 8 мм
- **Монтаж:** Врізний
- **Розмір замка:** 192 x 37 x 25 мм
- **Розмір ригеля:** 16 x Ø13 мм
- **Розмір відповідної планки:** 92 x 25 x 3 мм
- **Врізний розмір:** 150 x 23,5 x 35 мм
- **Матеріал:** алюміній + INOX 304
- **Температура:** -20°C ~ +60°C
- **Вага брутто:** 0,68 кг

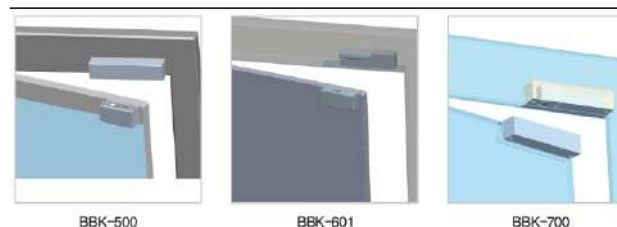

Розміри

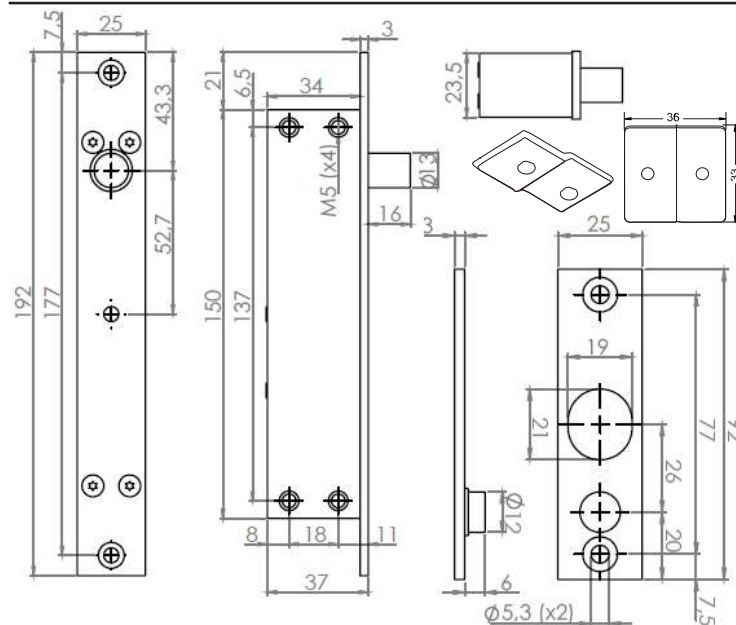

Підключення

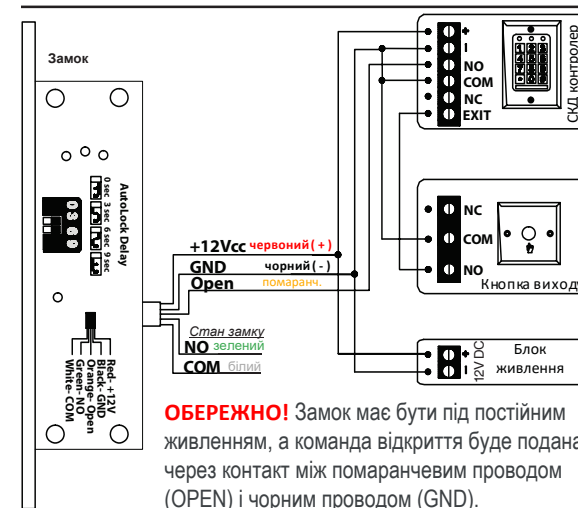

Монтаж

