

Электрозащелка 118-----A71


Модель с базовой комплектацией.

Обзор преимуществ

- Радиусный язычок, FaFix®, возможность регулировки на 3 мм
- Универсальные напряжения
- Резьбовой контакт / вставное соединение
- Совместимость со всеми стандартными врезными замками
- Совместимость со всеми стандартными запорными накладками
- Симметричная конструкция. Поэтому имеется возможность использования согласно DIN в левом / правом, а также в горизонтальном положении

Комплект поставки

- 1 шт. дверная электромеханическая защелка

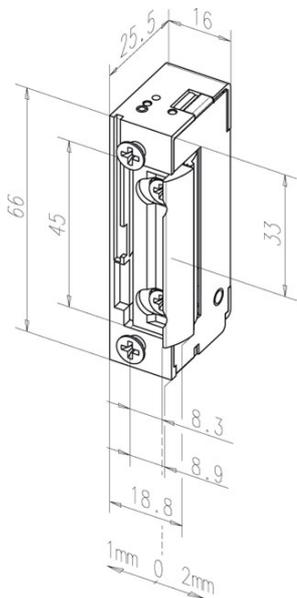

Технические данные	
Напряжение	10-24 V AC/DC
Направление DIN	универсал.
Предел прочности	3750 Н
Высота	66 мм
Ширина	16 мм
Глубина	25,5 мм
Диапазон регулировки FaFix®	3 мм
Глубина захвата язычка	5,5 мм
Диапазон рабочих температур	-15 °C до +40 °C
Монтажное положение	вертикально и горизонтально
Наработка на отказ, заводское тестирование	250000
Противопожарная пригодность	Нет
Длительная подача напряжения	11-13 В пост. тока
Номинальное сопротивление	43 Ом
Номинальное потребление тока при 12 V DC	280 мА
Номинальное потребление тока при 24 V DC	560 мА
Номин. потребление тока 12 В перем. ток	250 мА
Номин. потребление тока 24 В перем. ток	500 мА
Макс. противонагрузка на язычок при работе от перем. тока	200 Н
Макс.противонагрузка на язычок DC	50 Н

Код EAN	Номер изделия
4042203339064	118-----A71