Horus TL1

Учет рабочего времени с распознаванием лиц на основе ОС Linux

Функции

- Распознавание лиц Visible Light
- Антиспуфинговый алгоритм против поддельных идентификаций
- 2,8-дюймовый сенсорный экран
- Регулируемая яркость экрана
- Изысканный и компактный, простой в установке. Настольная и настенная установка
- Несколько языков интерфейса

Распознавание лиц Visible Light

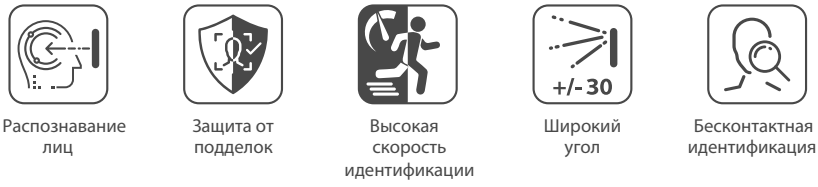

Распознавание лиц | Защита от подделок | Высокая скорость идентификации | Широкий угол | Бесконтактная идентификация

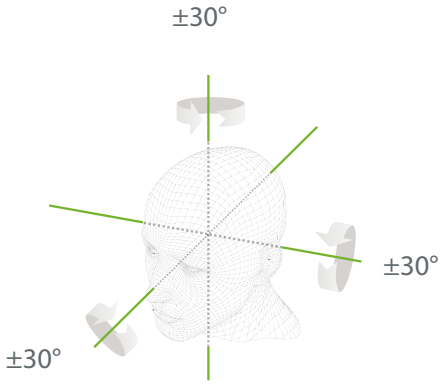

Распознавание на расстоянии 2 м и широкий угол положения

В отличии от оборудования других фирм, терминалы ZKTeco способны идентифицировать лицо при угле ±30° по всем осям относительно камеры терминала

Спецификация

Дисплей	TFT 2,8" сенсорный
Память шаблонов лиц	800
Пользователей	800
Журнал событий	150 000
Операционная система	Linux
Стандартные функции	карта, ADMS, вход T9, DST, камера, 9-значный идентификатор пользователя, уровни доступа, группы, праздники, запрет двойного прохода, запрос записи, антивандальная сигнализация,
Аппаратная платформа	900 МГц двухъядерный процессор, память 512 МБ RAM / 512 МБ Flash, WDR камера 2МП, настраиваемая яркость экрана
Связь	WiFi
Время идентификации	≤1сек.
Биометр. алгоритм	ZKFace VX5.8
Питание	5В / 2А
Влажность	10%-90%
Рабочая температура	0 ℃- 45 ℃
Размеры	100x100x24 мм
Поддержка ПО	BioTA8.0

Подключение

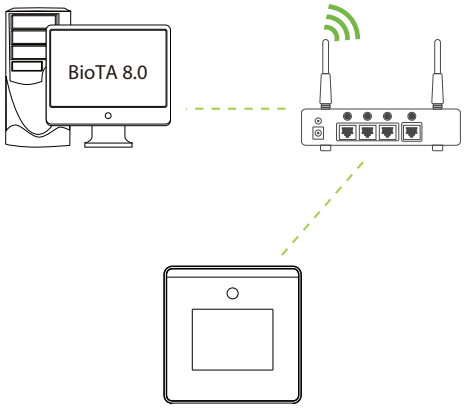
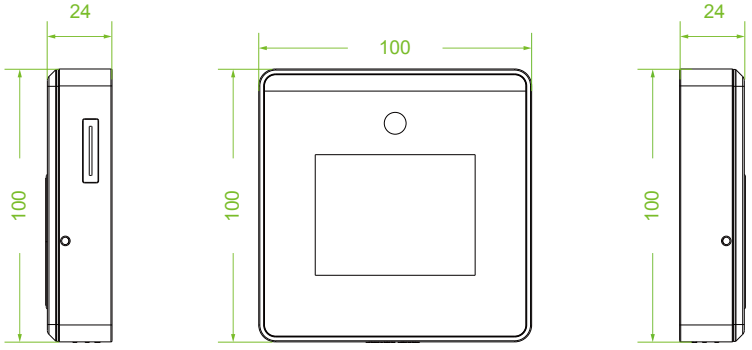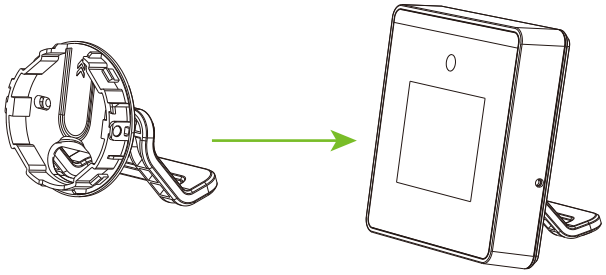
Размеры (мм)