

HIKVISION®



ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Дверной звонок

DS-KB6003-WIP


DS-KB6003-WIP



Общая информация

- Поддержка WDR
- Разрешение камеры 1920x1080, угол обзора 180°
- Поддержка WDR
- Встроенный всенаправленный микрофон, шумо- и эхоподавление
- Встроенный Wi-Fi
- SD-карта до 128Гб

Подключение

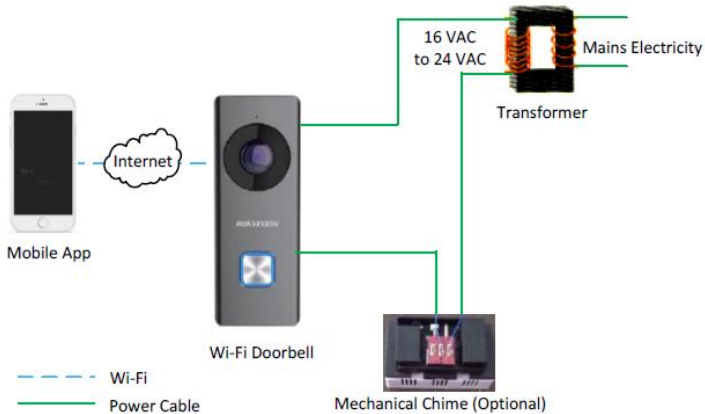

*Изображения и спецификации могут быть изменены без дополнительного уведомления.

*За подробной информацией обращайтесь к вашему персональному менеджеру

*Производитель имеет право вносить изменения в конструкцию и программное обеспечение устройства для улучшения потребительских качеств без уведомления пользователей.

Спецификации

	DS-KB6003-WIP
Модель	
Операционная система	Linux
Процессор	Высокопроизводительный процессор SOC
Камера	
Матрица	CMOS 2Mp
Стандарт видеосжатия	H.264
Разрешение камеры	1920 x 1080
Частота к/с	25к/с
Объектив	f1.96мм, F 2.2
Чувствительность	Низкая освещенность
Угол обзора	180° (горизонталь), 96° (вертикаль)
Аудио	
Аудиовход	Встроенный всенаправленный микрофон
Аудиовыход	Встроенный динамик
Аудиосжатие	G.711 U, 64Кбит/с
Качество аудио	Подавление шума и эхо
Дополнительный свет	
Дальность действия видимого света	До 5м
Длина волны	940нм
Параметры сети	
Протоколы сети	TCP/IP, RTSP
Wi-Fi	Есть, 2.4ГГц
Параметры устройства	
Обнаружение движения	Поддерживается
TF-карта	128Гб
Кнопки	1 вызов/ 1 сброс
Основное	

Питание	DC16-242В
Материал	Алюминиевый сплав
Потребляемая мощность	≤15Вт
Рабочие условия	-30°С ~ 50°С, влажность 10%-90%
Уровень защита	IP54
Размеры	122.4×45.9×28.1мм

Правила эксплуатации

1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т.п.). Рабочий диапазон температур от -30 до +50 (°C).
2. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
3. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов – это может привести к выходу устройства из строя.
4. Не допускается воздействие на устройство температуры свыше +50 °C, источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства. Не допускается воздействие прямых солнечных лучей непосредственно на матрицу видеокамеры.
5. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоем в работе, а также к выходу устройства из строя.
6. Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
7. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства.

Для получения информации об установке и включении устройства, пожалуйста, обратитесь к Краткому руководству пользователя этого устройства.

ООО Компания "Строимир"

г. Киев, ул. Борщаговская 154А, оф. 435

+38 (044) 331-15-43 info@smartel.ua

<https://smartel.ua>