



БЕСКОНТАКТНАЯ АВТОМАТИЧЕСКАЯ СТОЙКА-ДИСПЕНСЕР ЖИДКОСТИ ДЛЯ РУК

ИДЕАЛЬНЫЙ СПОСОБ ИЗБЕЖАТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ВИРУСОВ И БАКТЕРИЙ



БЕСКОНТАКТНАЯ АВТОМАТИЧЕСКАЯ СТОЙКА-ДИСПЕНСЕР
ОТ TISO - ЛУЧШИЙ СПОСОБ ИЗБЕЖАТЬ
РАСПРОСТРАНЕНИЯ ВИРУСОВ И БАКТЕРИЙ.


ПРЕИМУЩЕСТВА СТОЙКИ-ДИСПЕНСERA TISO ДЛЯ ОБРАБОТКИ РУК



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТОЙКИ-ДИСПЕНСERA ДЛЯ ОБРАБОТКИ РУК

Тип жидкости по физической плотности:	жидкая				
Тип управления	автоматический, бесконтактный				
Объем встроенного резервуара	2 000 мл				
Расстояние срабатывания	<= 150 мм				
Средний расход подачи жидкости	регулируемый				
- время подачи жидкости	0,5 с	1 с	2,5 с	4 с	6 с
- дозирование подачи жидкости	0,33 мл	0,66 мл	1,66 мл	2,6 мл	4 мл
Средний расход жидкости	6000 порций				
Напряжение питания:					
- входное напряжение	100 ~ 240 В				
- выходное напряжение / ток	12 В / 1 А				
Потребляемая мощность	<=12 Вт				
Степень защиты	IP41				
Световая индикация	LED-подсветка RGB				
Тип установки стойки-диспенсера	напольный				
Материал изготовления и покрытия корпуса	- нержавеющая сталь AISI 304 шлифованная - сталь крашеная (любой цвет RAL)				
Высота зоны диспенсера	900 мм				
Габаритный размер (ВхДхШ)	1120 x 154 x 194 мм				
Габаритные размеры основы стойки (ДхШ)	400 x 400 мм				
Вес	<= 16 кг				

ГАБАРИТНЫЙ РАЗМЕР

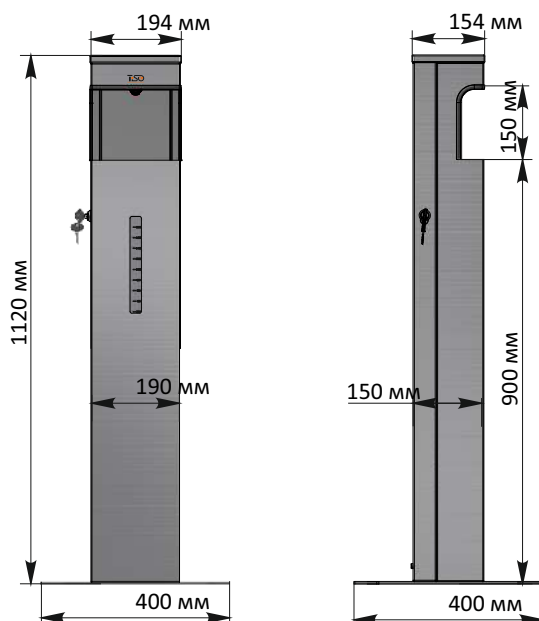

Стойка-диспенсер от TiSO - это современное решение против распространения вирусов и бактерий. Бесконтактный сенсор активирует распыление дезинфицирующей жидкости на руки, очищая их.

Благодаря современному дизайну такая стойка будет выглядеть уместно в любом интерьере. Также, стойка-диспенсер от TiSO проста в обслуживании. А жидкость в резервуаре может быть быстро обновлена.


СТОЙКА-ДИСПЕНСЕР ОТ TiSO ДЛЯ ОБРАБОТКИ РУК ОБОРУДОВАНА:

- бесконтактным сенсорным датчиком;
- механизмом диспенсера;
- дренажным поддоном из нержавеющей стали;
- ключом к обслуживанию стойки;
- встроенным резервуаром для жидкости *;
- блоком питания AC / DC.

* Дезинфицирующее жидкость в комплект поставки не входит

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ СТОЙКИ-ДЕЗИНФЕКТОРА:

- Офисы, бизнес-центры, производственные предприятия;
- Парикмахерские, салоны красоты, спортзалы;
- Спортивные заведения;
- Торговые и развлекательные центры;
- Магазины всех категорий товаров;
- Медицинские учреждения и аптеки;
- Почтовые отделения, отделения банков;
- Автобусные станции, вокзалы.

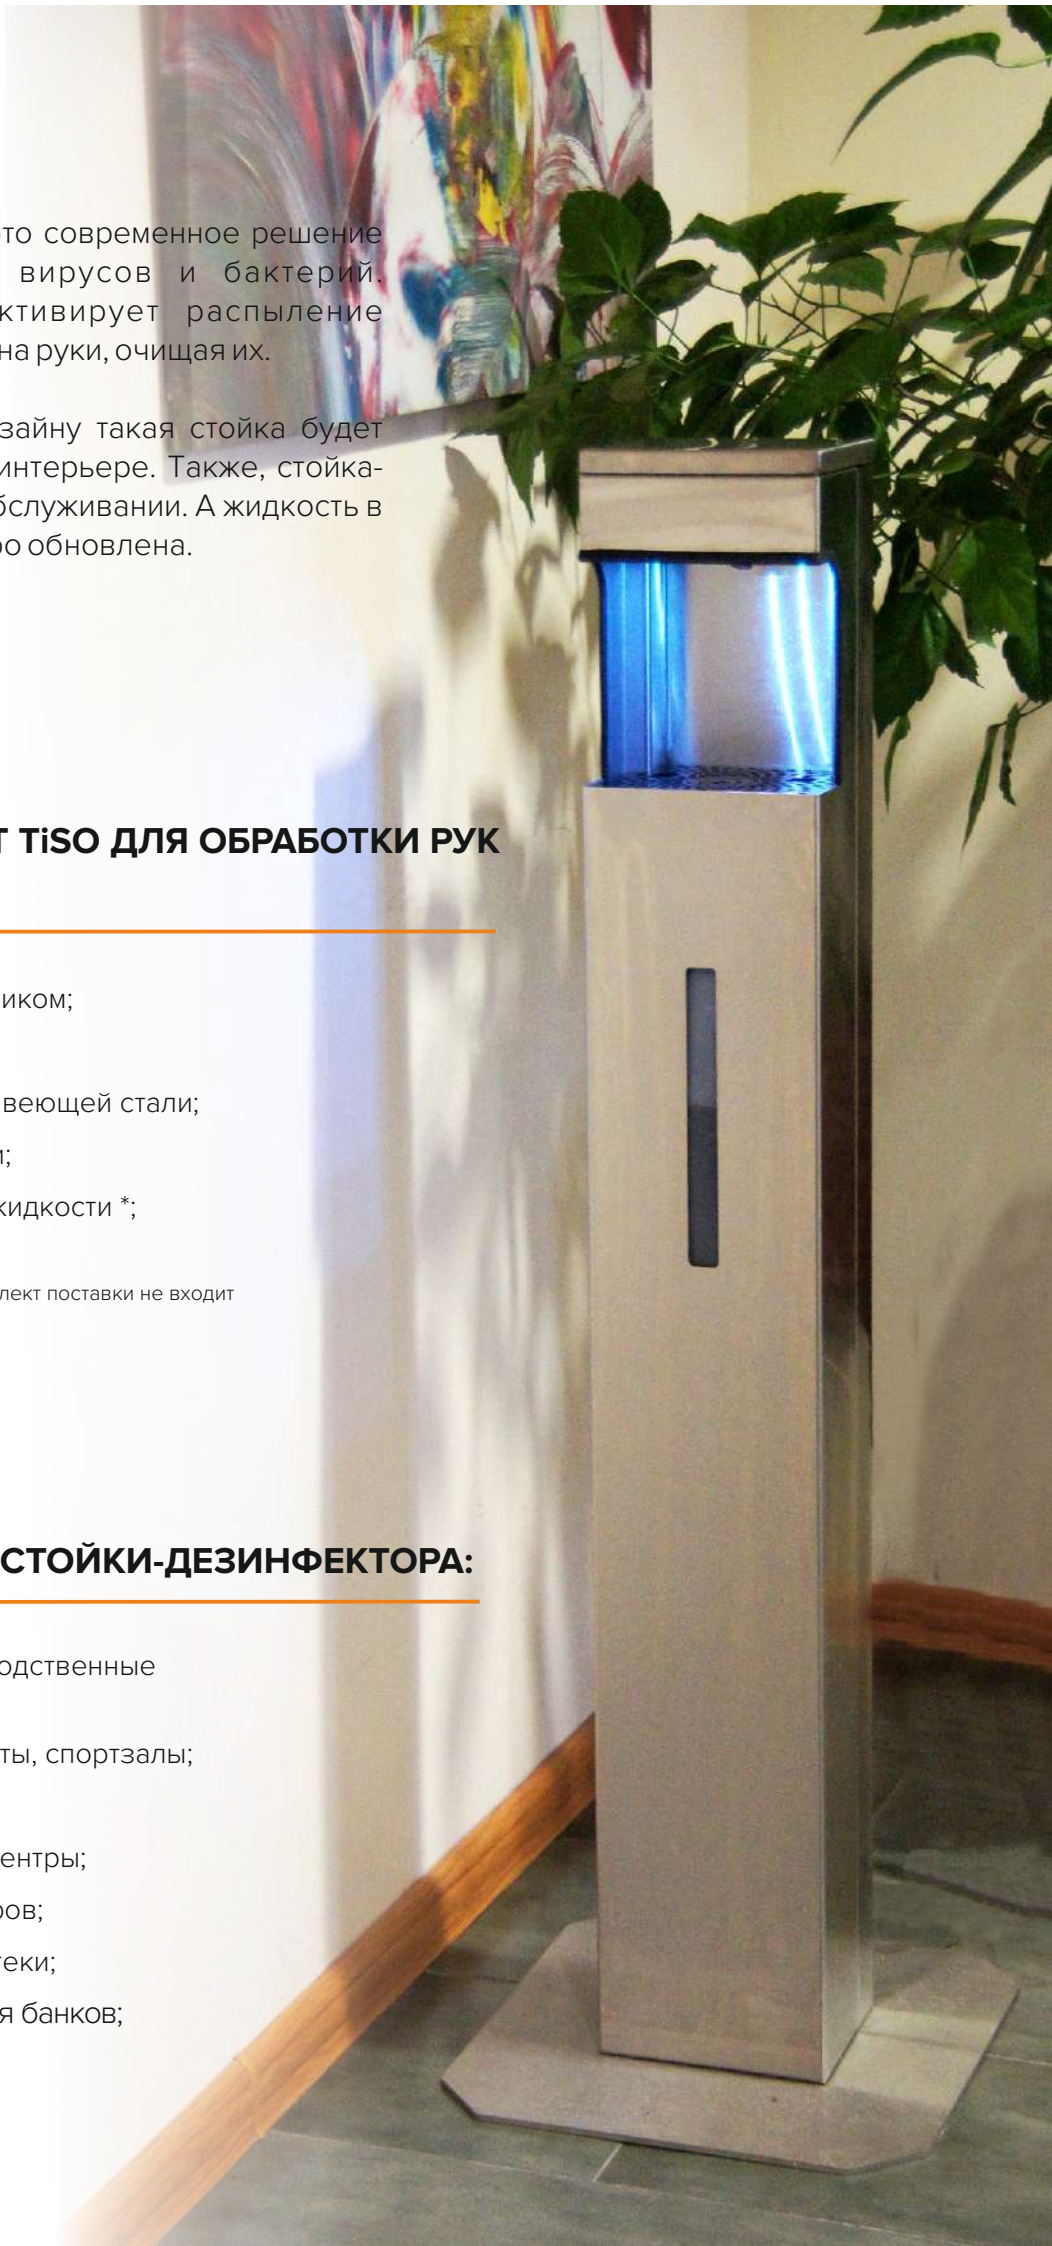

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ СТОЙКИ-ДИСПЕНСЕРА ДЛЯ РУК:

Благодаря микрораспылению обеспечивается полная обработка поверхности рук. Бесконтактный диспенсер регулируется временем и дозой распыления. Стандартные настройки: дозировка - 0,6 миллилитров жидкости за 1 секунду. Резервуар изделия вмещает 2 литра жидкости.

ПРИНЦИП РАБОТЫ СТОЙКИ-ДИСПЕНСЕРА ДЛЯ РУК:

При перемещении рук в зону диспенсера - сенсор активирует подачу жидкости через распылитель, подсветка загорается синим.

Если не убирать руки из зоны сенсора (датчика), распылитель сработает один раз и перейдет в режим ожидания, о чем сигнализирует белая мигающая подсветка; диспенсер будет готов к работе, когда датчик увидит просвет снова. Это увеличивает экономичность, так как распылитель сам не будет работать, если в зону сенсора попадет какой-нибудь объект.

РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ

индикатор мигает белым



РЕЖИМ ПРОЦЕССА ОБРАБОТКИ РУК

индикатор непрерывно светится синим



РЕЖИМ ЗАВЕРШЕНИЯ ОБРАБОТКИ РУК

индикатор непрерывно светится зеленым



ДОЗАПРАВКА РЕЗЕРВУАРА ЖИДКОСТЬЮ:

Благодаря легкому доступу к резервуару, вы можете быстро дозаправить его дезинфицирующим средством.

Для этого необходимо:

- выключить питание стойки-диспенсера;
- снять дренажную сетку;
- выкрутить крышку заливной горловины;
- осторожно дозаправить стойку-диспенсер соответствующей жидкостью до верхней отметки на ревизионном окне контроля уровня жидкости.



