

DH-IPC-HFW5231EP-Z12

2Мп уличная IP видекамера, WDR



Описание

Eco-savvy продукты поддерживают технологию кодирования H.265, предоставляя высокоэффективное сжатие видеоконтента. Что позволяет уменьшить ширину используемого канала и глубину архива, энергоэффективный дизайн в целях повышения системы мониторинга. В то же время, данная серия предлагает технологии, такие как Starlight, технологию Smart-IR, интеллектуальные методы анализа изображения. Серия обеспечивает превосходное качество изображения и эффективную систему оповещения о событиях. Эта серия обеспечивает защиту оболочки IP67 и антивандальную защиту IK10.

Функции

Технология Starlight

Благодаря технологии Starlight, эта камера идеально подходит для условий с недостаточным освещением. Решение предлагает качественную картинку при условиях минимального окружающего освещения. Технология Starlight предлагает цветное изображение в условиях почти полной темноты (0.006 люкс).

Широкий динамический диапазон

Встроенная технология широкого динамического диапазона (WDR), нормализует яркую картинку, даже в самых сложных условиях контраста освещения. Для задач со сложными условиями высокой и одновременно низкой освещенностью, аппаратный WDR(120dB) одновременно оптимизирует яркие и темные участки сцены, чтобы обеспечить высокое качество изображения.

Защита

Поддержка $\pm 30\%$ допустимого отклонения входного напряжения, камера подходит даже для нестабильных условий уличного применения. Грозозащита по напряжению до 4кВ обеспечивает надёжную защиту.

- 1/2.8" STARVIS™ CMOS
- Поддержка H.265/H.264 до 3-х потоков
- 50 к/с при разрешении 1080P
- Видеоаналитика
- WDR(120dB), режим день/ночь(ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
- Сетевой мониторинг: Web viewer, CMS(DSS/PSS), DMSS
- Моторизированный объектив 5.3мм ~ 64мм, 12х оптическое увеличение
- Интерфейсы: тревожные входы/выходы 2/1, аудио входы/выходы 1/1
- Дальность ИК подсветки до 200м
- Слот Micro SD, PoE, IP67



Интеллектуальная система видео (IVS)

Благодаря встроенной интеллектуальной системе видеоаналитики, камера имеет возможность обнаружения и анализа движущихся объектов для повышения эффективности видеонаблюдения. Камера обеспечивает дополнительный видеонализ, позволяя обнаруживать множество различных объектов, таких, как оставленные или забытые предметы. IVS также поддерживает функцию "Tripwire", что позволяет камере определить, когда заранее заданная граница была пересечена. Поддерживается подсчет посетителей, что идеально подходит для задач бизнес-аналитики, а также обнаружение лиц, для поиска и идентификации.

Технология Smart H.265+

Передача видеопотоков высокого качества без высокой загрузки сетевой инфраструктуры, Smart H.265+ является оптимизированной реализацией кодера H.265. Smart H.265+ является адаптивной технологией кодирования сцены и включает в себя: динамический GOP, динамический ROI, гибкую многокадровую конструкцию опорного кадра и интеллектуальное подавление шумов, обеспечивая экономию до 70% пропускной способности в сравнении с кодером H.265.

HEVC (H.265)

H.265 ITU-T VCEG представляет собой новый стандарт кодирования видео. Стандарт H.265, разработан на основе существующего кодера H.264. Технология кодирования кодера H.265 эффективнее предыдущей версии H.264 на величину 30- 50%, при этом, качество картинки остаётся на таком же высоком уровне.

Окружающая среда

Диапазон температур -30 ° C ~ +60 ° C и класс защиты IP67 дают возможность установки камеры в экстремальные условия окружающей среды.

Характеристики**Камера**

Модель	DH-IPC-HFW5231EP-Z12
--------	----------------------

Видеокамера

Матрица	1/2.8" CMOS
---------	-------------

Разрешение	2Мп
------------	-----

RAM/ROM	256MB/32MB
---------	------------

Чувствительность	0.006Лк@ F1.4(цвет, 1/3с) 0.05Лк@ F1.4(цвет, 1/30с) 0Лк@ F1.4(ИК вкл.)
------------------	--

Соотношение сигнал/шум	Более 50дБ
------------------------	------------

Дальность ИК подсветки	До 200м
------------------------	---------

Управление ИК подсветкой	Авто/Вручную
--------------------------	--------------

Модуль ИК подсветки	4 диода
---------------------	---------

Объектив

Фокусное расстояние	5.3мм ~ 64мм
---------------------	--------------

Макс. апертура	F1.4
----------------	------

Угол обзора	По горизонтали: 59° ~ 5°; По вертикали: 34° ~ 3°
-------------	--

Оптическое увеличение	12x
-----------------------	-----

Управление фокусировкой	Моторизированное
-------------------------	------------------

Мин. расстояние до объекта	1.5м
----------------------------	------

Дистанции DORI	Объектив	Детекция	Набл.	Распозн.	Идентиф
	W	73м	29м	14м	7м
	T	882м	353м	176м	88м

Видеоаналитика

Функции IVS	Пересечение линии (Tripwire)
	Контроль области/Вторжение в область (Intrusion)
	Пропавшие и оставленные предметы (Object Abandoned/Missing)

Дополнительные функции аналитики	Детекция лиц (Face Detection)
----------------------------------	-------------------------------

Видео

Сжатие	H.265+/H.265/H.264+/H.264
--------	---------------------------

Видеопотоки	3
-------------	---

Разрешение	1080P (1920×1080)/1.3Мп (1280×960)/720P (1280×720)/D1 (704×576/704×480)/VGA (640×480)/CIF (352×288/342×240)
------------	---

Частота кадров	Основной поток	1080P (1 ~ 50к/с)
	Дополнительный поток 1	D1 (1 ~ 50к/с)
	Дополнительный поток 2	1080P (1 ~ 25к/с)

Тип битрейта	CBR/VBR
--------------	---------

Битрейт	H.264: 24 ~ 9472кБит/с
	H.265: 14 ~ 5632кБит/с

День/Ночь	Авто(ICR)/Цветной/Ч/Б
-----------	-----------------------

Компенсация засветки	BLC/HLC/WDR (120dB)
----------------------	---------------------

Баланс белого	Авто/Натуральный/Уличный фонарь/Улица/Вручную
---------------	---

Усиление сигнала	Авто/Вручную
------------------	--------------

Шумоподавление (DNR)	3D DNR
----------------------	--------

Обнаружение движения	Поддерживается
----------------------	----------------

Область интереса (ROI)	Поддерживается
------------------------	----------------

Электронная стабилизация изображения (EIS)	Нет
--	-----

Функция "Интеллектуальная ИК подсветка" (Smart IR)	Поддерживается
--	----------------

Функция "Антитуман" (Defog)	Нет
-----------------------------	-----

Цифровое увеличение	16x
---------------------	-----

Поворот изображения	0°/90°/180°/270°
---------------------	------------------

Зеркалирование	Поддерживается
----------------	----------------

Приватные зоны	До 4 зон
----------------	----------

Аудио

Сжатие	G.711a/G.711Mu/AAC/G.726
--------	--------------------------

Сеть

Ethernet	RJ-45 (10/100Base-T)
----------	----------------------

Сетевые протоколы	HTTP; HTTPS; TCP/IP; ARP; RTSP; RTP; UDP; MTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4/v6; QoS; UPnP; NTP; Bonjour; 802.1x; ICMP; IGMP; SNMP; Multicast
-------------------	---

Совместимость	ONVIF, CGI
---------------	------------

Максимальное число подключений	До 20 пользователей
--------------------------------	---------------------

Слот для карты памяти	Micro SD до 128ГБ
-----------------------	-------------------

Веб интерфейс	IE/Chrome/Firefox/Safari
---------------	--------------------------

Программное обеспечение	Smart PSS, DSS, Easy4ip
-------------------------	-------------------------

Мобильные платформы	iOS, Android
---------------------	--------------

Интерфейсы

Аналоговый видеовыход (960Н)	1 (только для настройки)
------------------------------	--------------------------

Аудио входы/выходы	1/1
--------------------	-----

RS485	Нет
-------	-----

Тревожные входы/выходы	2/1
------------------------	-----

Электропитание

Питание	DC 12В, PoE (802.3af) (класс 0)
---------	---------------------------------

Потребление	До 11.5Вт
-------------	-----------

Условия эксплуатации

Рабочие условия	-30 ~ +60°C, относительная влажность менее 95%
-----------------	--

Условия хранения	-30 ~ +60°C, относительная влажность менее 95%
------------------	--

Класс защиты	IP67
--------------	------

Вандалозащищённость	Нет
---------------------	-----

Общие данные

Материал корпуса	Металл
Размеры	273.2мм × 95мм × 96.4мм
Вес нетто	1.07кг
Вес брутто	1.4кг

Информация

Тип	Название	Описание
2Мп IP видеокамера	DH-IPC-HFW5231EP-Z12	2Мп уличная IP видеокамера, WDR, PAL
Аксессуары	PFA121	Монтажная коробка
	PFA152	Крепление для столба

Аксессуары

Дополнительно:




PFA121



PFA152


Монтажная коробка

PFA121



Крепление для столба

PFA121 + PFA152

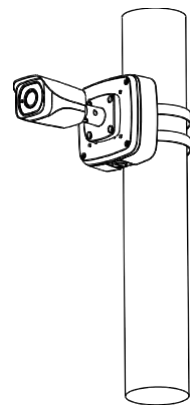

Размеры(мм)

