DS-KABD8003-RS1
Защитный козырек

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Основная информация

- Защитный козырек, материал: SECC
- Накладная установка, на 1 модуль

Спецификации

Параметры	
Материал	SECC
Рабочая температура	От -40 до +60° C
Рабочая влажность	От 10 до 95%
Размеры	122 × 116.4 × 58 мм
Масса	298.9 г

Доступные модели

DS-KABD8003-RS1

Размеры

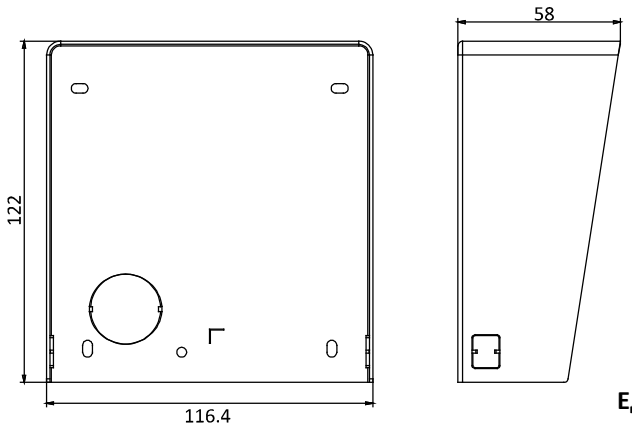

Ед.: мм

Правила эксплуатации

1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, соответствующих указанному рабочему диапазону температур. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т.п.). Рабочий диапазон температур от минус 40 до плюс 60 °C.
2. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
3. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов: это может привести к выходу устройства из строя.
4. Не допускается воздействие на устройство температуры свыше плюс 60 °C, источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства.
5. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.
6. Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
7. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства.

Для получения информации об установке, пожалуйста, обратитесь к Краткому руководству пользователя соответствующего устройства.