SPEEDBLADE-BM 900

Speedblade-BM 900 – сервоприводной турникет с выдвижными створками, изготовленными из безопасного закаленного стекла.

Телескопический механизм позволяет сохранить стандартные размеры тумбы вместо увеличения ее вдвое, как общепринятое решение, для организации прохода для людей с особыми потребностями (900 мм).

Благодаря элегантной форме корпуса и встроенной подсветке створок, турникет Speedblade-BM универсален для широкого круга объектов с высокими требованиями к эстетическому виду и надежности оборудования. Как и другие скоростные турникеты TiSO, Speedblade-BM оборудован сенсорами для обнаружения тейлгейтинга, исключая возможность одновременного прохода нескольких человек.

МОТОРИЗИРОВАНЫЙ ТУРНИКЕТ С ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИМИ ВЫДВИЖНЫМИ СТВОРКАМИ ДЛЯ ПРОХОДА 900 мм

900 мм	25 чел/мин	60 чел/мин	0,8 с	IP 41-54*				
ШИРИНА ПРОХОДА	В РЕЖИМЕ РАЗОВОГО ПРОХОДА	В РЕЖИМЕ СВОБОДНОГО ПРОХОДА	ВРЕМЯ ОТКРЫТИЯ/ ЗАКРЫТИЯ	СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	АНТИ-ТЕЙЛГЕЙТИНГ	ПРОХОД В ДВУХ НАПРАВЛЕНИЯХ	СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ДОСТУПА	ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ

Ключевые преимущества

- BMDrive® - Надёжный механизм с мощным BLDC мотор-редуктором обеспечивает безотказную работу на протяжении длительного периода
- Высокая скорость открытия/закрытия створки 0.8 сек обеспечивает большую пропускную способность
- Прочная система блокировки механизма DeadLock® предотвращает возможность открытия створок вручную в случае вандализма
- Увеличенная ширина прохода турникета до 900 мм
- Умная система самодиагностики механизма BMDrive® автоматически проводит анализ системы, выявляет критические неисправности, записывает лог ошибок и предупреждений.
- Контроллер механизма BMDrive® оборудован OLED дисплеем для простой настройки и конфигурации механизма без применения специальных программаторов, также полная конфигурация и диагностика возможна через USB разъем с применением специального сервисного ПО для ОС Windows
- Цифровой контроль усилия и скорости движения створки в комбинации с четырьмя датчиками безопасности позволяет предотвратить удара проходящего человека створкой, даже в случае неавторизированного прохода
- Благодаря применениям алгоритмов искусственного интеллекта и большому количеству высокоточных инфракрасных датчиков прохода, турникет Speedblade-BM 900 определяет и выдаёт тревогу при попытке прохода двух человек по одной карточке, прохода в неверном направлении или прохода без авторизации.
- Также система датчиков позволяет определить проход человека с багажом, организовать свободный выход без необходимости идентификации.
- Тумбы оснащены LED подсветкой
  - DotLights® встроенный светодиодный дисплей показывающий статус турникета
  - RFIDLights® - светодиодная подсветка зоны считывания карточек
  - LeafLights® - светодиодная подсветка створок, которая так же отображает статус турникета.
- Обтекаемый и элегантный овальный дизайн
- Выдвижные створки изготовленные из безопасного закалённого стекла, имеют телескопическую структуру.
- Успешное сочетание цены и качества
- Возможность кастомизировать исполнение корпуса и крышку тумб
- Низкое энергопотребление
- Интеграция с любым типом систем контроля доступа и идентификации
- Проводной пульт управление входит в комплект
- При отключении питания - fail-safe - проход разблокирован в двух направлениях (створки открываются вручную)

Опции

- системы доступа (RFID/Proximity/ BioMetric/QR считыватели, приемник монет или жетонов, сканер штрих-кодов и др.)
- счетчик проходов
- интеграция кард-коллектора
- сирена
- MP3-модуль с micro-SD картой
- мобильная платформа
- повышенный уровень защиты - IP54

Технические характеристики:

Модель Speedblade-BM 900	с металлической столешницей с пластиковыми вставками	со стеклянной столешницей
Ширина тумбы	290 мм	295 мм
Длина тумбы	1000 мм	1005 мм
Высота тумбы	995 мм	1000 мм
Ширина прохода	900 мм	
Скорость открытия или закрытия	0,8 с	
Механизм	BMDrive® сервоприводной (BLDC)	
Система блокировки	DeadLock®	
Средняя наработка на отказ	MCBF 3 000 000 циклов	
Электрические характеристики		
Максимальная потребляемая мощность	160 Вт	
Напряжение питания:	- первичное - (100-240)В, 50/60 Гц; - вторичное - 12 В	
Индикация	DotLights®, RFIDLights®, LeafLights®	
Исполнение корпуса:		
Стандарт	шлифованная нержавеющая сталь AISI 304	
Доступные варианты:	- шлифованная нержавеющая сталь AISI 316 - полированная нержавеющая сталь AISI 316 - полированная нержавеющая сталь AISI304 - окраска в любой цвет по шкале RAL	
Верхняя крышка:	- из нержавеющей стали с пластиковыми вставками - сплошная стеклянная столешница	

Рекомендуемые области применения:

- Бизнес (офисные) центры
- Государственные учреждения
- Парки развлечений
- Промышленные предприятия
- Финансовые учреждения
- Помещение аэропортов
- Отели
- Спорткомплексы
- Зоны отдыха
- Учебные заведения и другие

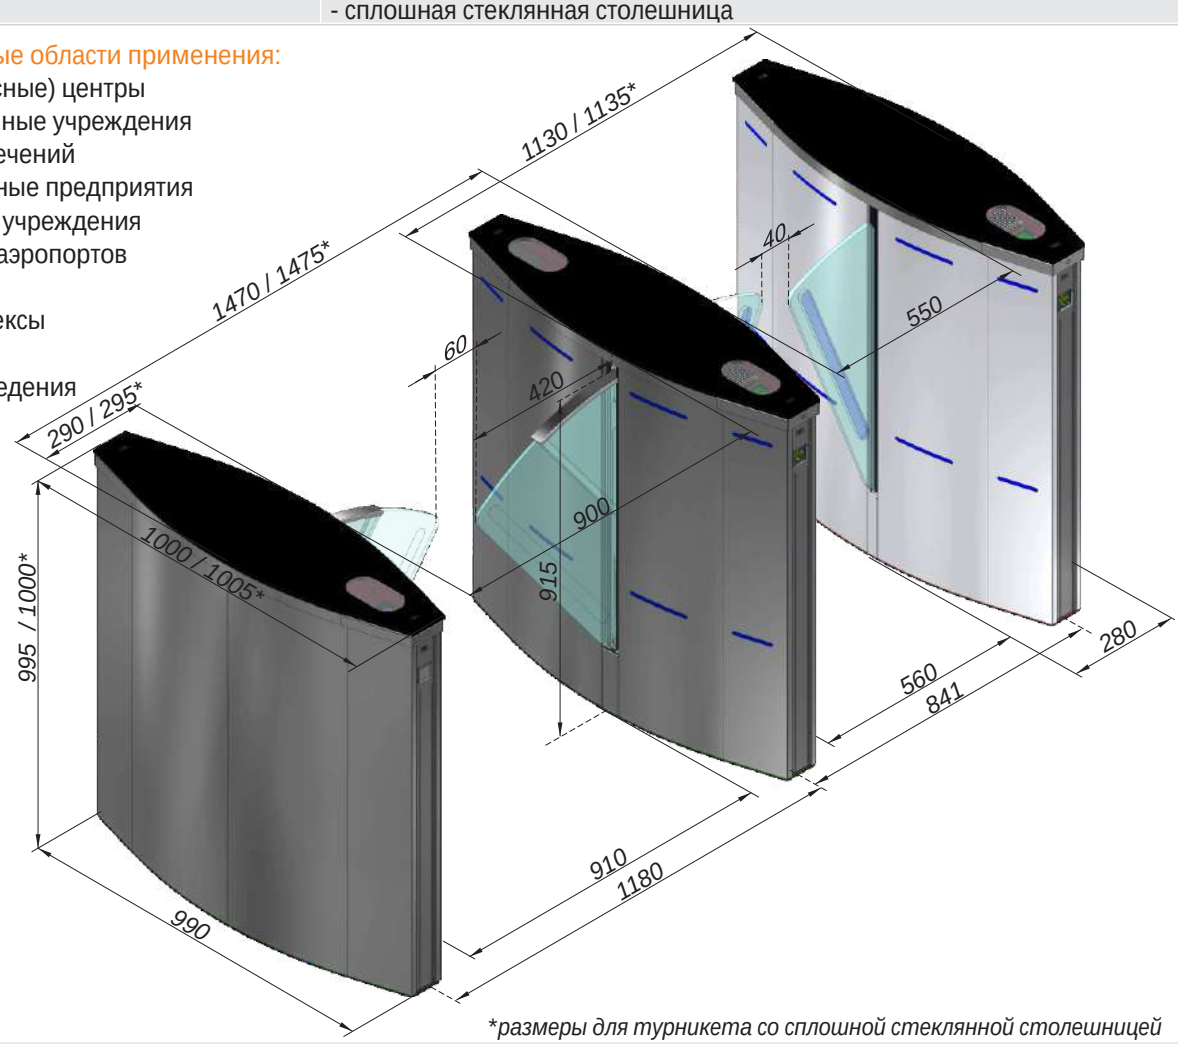

**размеры для турникета со сплошной стеклянной столешницей*

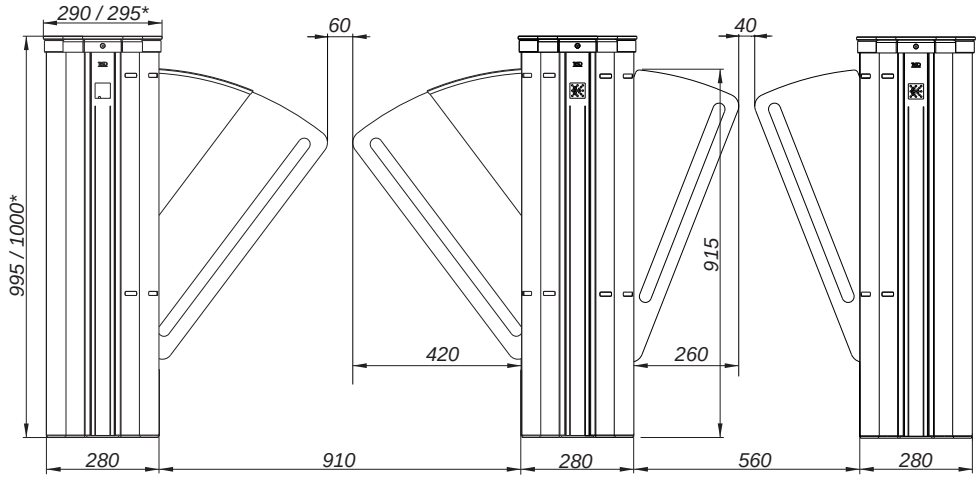

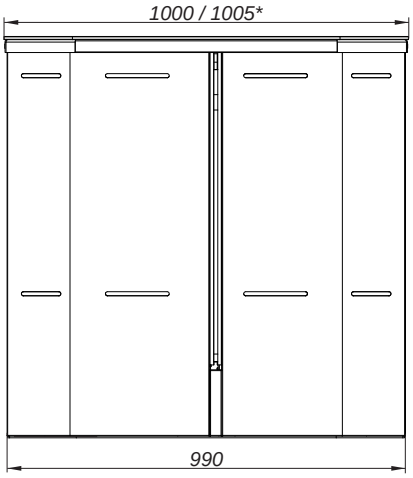

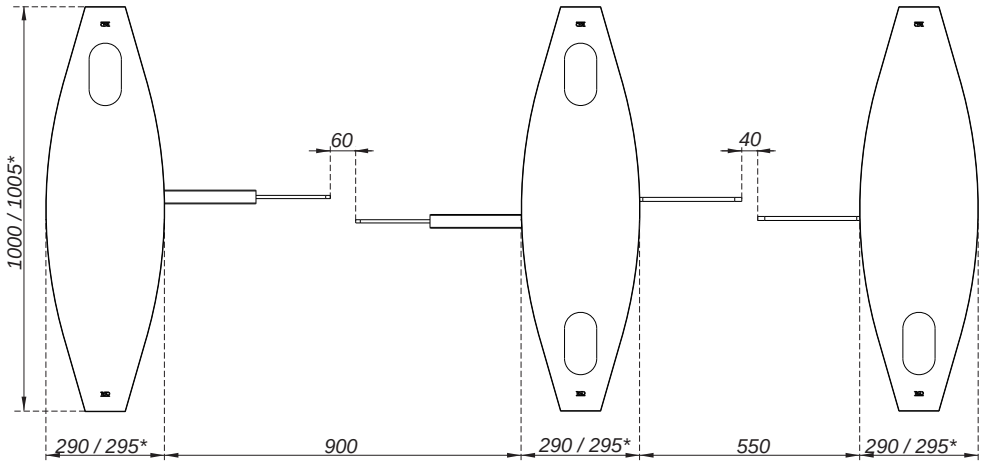

С металлической столешницей
с пластиковыми вставками

Со стеклянной столешницей

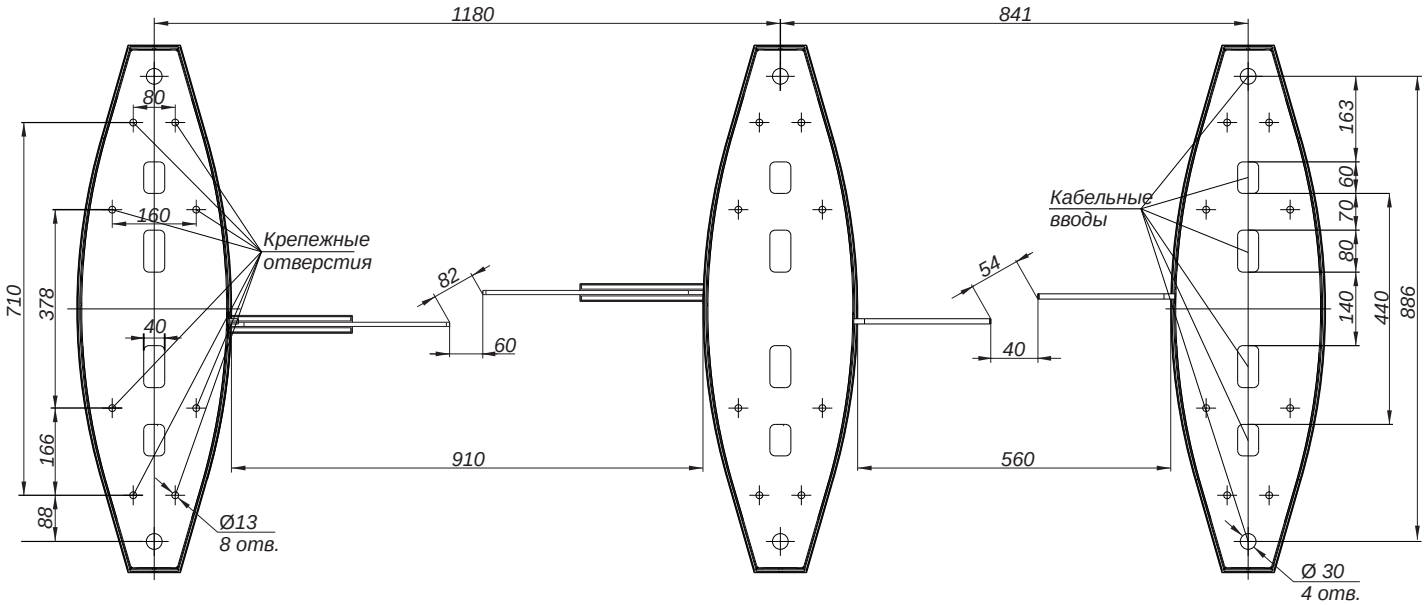

*размеры для турникета со сплошной стеклянной столешницей