

DS-19K00-B(RF)/(16RF)

LED Клавиатура




Доступные модели

DS-19K00-B(RF)
DS-19K00-B(16RF)

Адрес

Если индикатор , тогда значение равно 1; если индикатор , тогда значение равно 0.

Физические интерфейсы

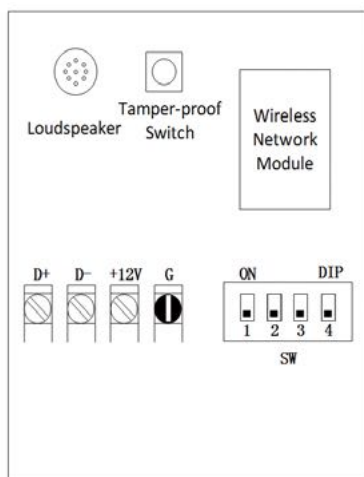

Keyboard Address	ON	DIP			
		1	2	3	4
00					
01	■				
02		■			
03	■	■			

Keyboard Address	ON	DIP			
		1	2	3	4
04				■	
05	■			■	
06			■	■	
07	■	■	■	■	

Keyboard Address	ON	DIP			
		1	2	3	4
08					■
09	■				■
10			■	■	■
11	■	■	■	■	■

Keyboard Address	ON	DIP			
		1	2	3	4
12				■	■
13	■			■	■
14			■	■	■
15	■	■	■	■	■

Предупреждение:

- Клавиатура панели управления имеет безопасный индивидуальный адрес, который не может быть повторен;
- Настроить DIP значение при отключении питанием, DIP значение адреса может быть любым числом от 0 ~ 15;
- Удаленное управление: до 32х удаленных контроллеров (для RF моделей).

ООО "Компания Строимир"

г. Киев, ул. Борщаговская 154А, оф. 435
+38 (044) 331-15-43 info@smartel.ua
www.smartel.ua