
LOCINOX

**для новой калитки**

# MAMMOTH180-2

Обновлённый элегантный и мощный доводчик для створок, открывающихся на 180°. Mammoth отлично подходит для калиток, имеющих вес до 150 кг. и ширину до 1500 мм. Доводчик снабжен двойным подшипником для наиболее плавной работы. Активная Термальная Система позволяет гарантировать постоянную скорость закрытия, вне зависимости от уличной температуры. Петля Dino-2 включена в комплект



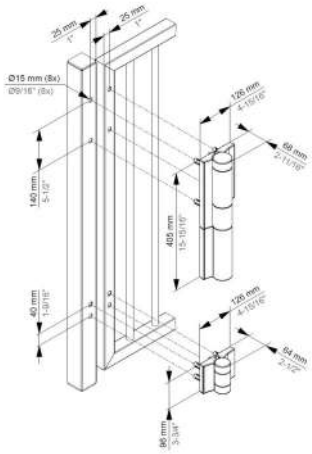


## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|---|---|
| **Регулировка влево-вправо** | Да |
| **Метод установки** | Quick-Fix |
| **Тип профиля** | Квадратный |
| | Круглый |
| **Ширина ворот** | 900 - 1500 мм |
| **Вес ворот** | 0 - 150 кг |
| **Сила** | 16 Нм |
| **Максимальный угол открытия** | 180° |
| **Возможность регулировки окончательной защелки** | Да |
| **Регулировка скорости** | Да |
| **Горизонтальная регулировка** | 20 мм |
| **Вертикальная регулировка** | 20 мм |
| **Гидравлический доводчик ворот** | Да |
| **Основная часть(и) материалов** | Алюминий с порошковым покрытием |
| **Диапазон температур** | -30°C / 70°C |
| **Нормы** | ADA |
| | PMR |
| **Часы тестирований в соляном тумане** | 500 |
| **Частота испытаний** | 500000 |
| **Годы гарантии** | 3 |