AIPHONE®

GT-1M3/GT-1M3-L

3.5" Видеомонитор абонента

Описание

GT-1M3(L) - это станция аудио / видео-домофона для многоканальной видеодомофонной системы серии GT. Он оснащен кнопками для разговора и открытия двери. Кроме того, на станции есть кнопка вызова консьержа/охранника и кнопка для управления внешними устройствами, например, освещением. Устройство также имеет кнопки зума и кнопку регулировки освещения камеры на входе. Когда посетитель звонит, из устройства раздается звуковой сигнал и на экране отображается видео с камеры на входе. Для ответа на вызов надо нажать кнопку разговора. GT-1M3 имеет возможность вызова станций консьержа/охраны, включения внешнего света во время разговора с посетителем на входе и получения экстренного сигнала от кнопки паники.

GT-1M3 имеет тонкий корпус с закругленными углами и может монтироваться на стену. Одному абоненту может быть установлено не более двух устройств. Связь между абонентами невозможна. Когда абонент отвечает на звонок связь с вызывной панелью осуществляется по принципу громкой связи. Во время разговора с посетителем может использоваться режим громкой связи или Нажать-чтобы-говорить (полудуплексная связь).

GT-1M3 Кратко

- 3.5" цветной ЖКИ монитор
- Режим громкоговорящей связи
- Кнопка открытия двери
- Кнопка разговора
- Кнопка вызова консьержа/охраны
- Кнопка управления внешними устройствами
- Управление зумом и яркостью
- Регулировка громкости вызова
- Регулировка громкости разговора
- Встроенная индукционная петля для передачи звука на слуховые аппараты
  * только в модификации GT-1M3-L

GT-1M3/GT-1M3-L

3.5" Видеомонитор абонента

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

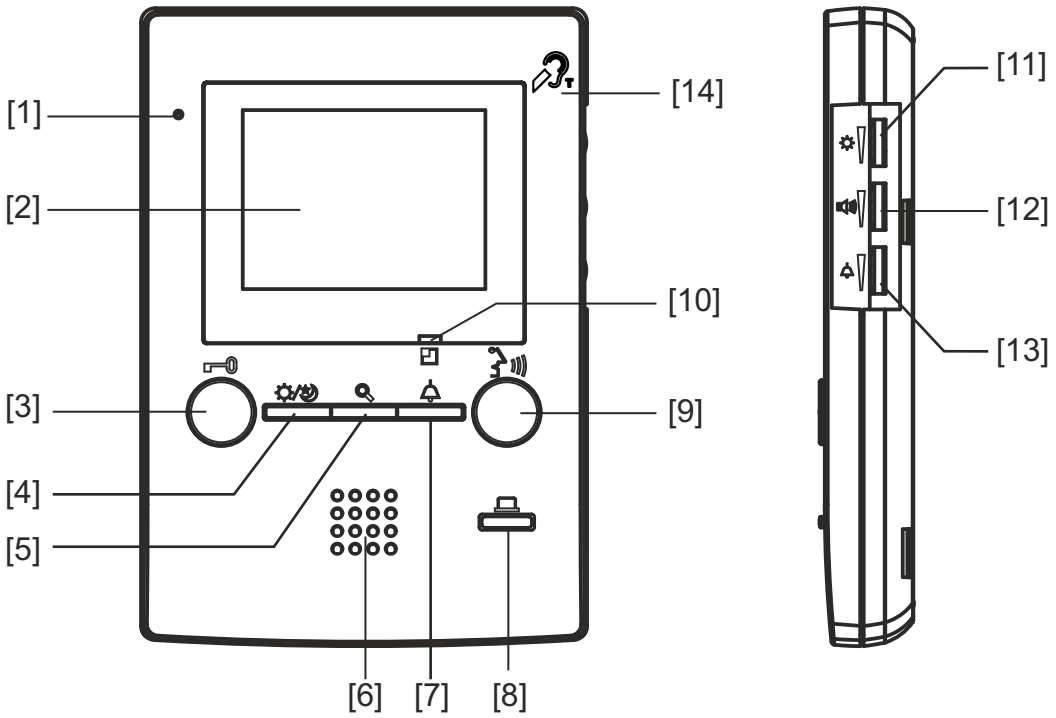

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ:

[1] Микрофон
[2] Цветной ЖКИ дисплей
[3] Кнопка открытия двери
[4] Кнопка настроек
[5] Кнопка режима зум
[6] Громкоговоритель
[7] Кнопка вызова консьержа/охраны
[8] Кнопка опций
[9] Кнопка ответа/отбоя
[10] Индикатор статуса (оранжевый)
[11] Регулятор яркости (положения 0-10)
[12] Регулятор громкости (положения 0-10)
[13] Громкость вызова (положения 0-10)
[14] Значок наличия поддержки передачи звука на слуховые аппараты (только в модификации GT-1M3-L)

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Источник питания:	24В постоянного тока от GT-BC
Режим работы:	Громкой связи или полудуплекс
Экран:	3.5 дюйма цветной ЖКИ
Монтаж:	Настенный
Температура:	от 0 до +40°C
Размеры:	125 x 180 x 25 мм
Вес:	около 320г