


INT-S-GR

ГРУППОВАЯ КЛАВИАТУРА

Клавиатура для управления разделом (группой) предназначена для простой эксплуатации одного раздела системы **INTEGRA**, благодаря этому она идеально подходит для использования в системах, где отдельные разделы системы работают в качестве автономных подсистем.

- управление одной группой в системе
- тревоги, вызываемые с клавиатуры: НАПАДЕНИЕ, ПОЖАР, ПОМОЩЬ
- светодиодные индикаторы, отображающие состояние группы
- звуковая сигнализация выбранных системных событий
- функции контроля доступа
- реле для управления электрозамком
- вход контроля состояния двери

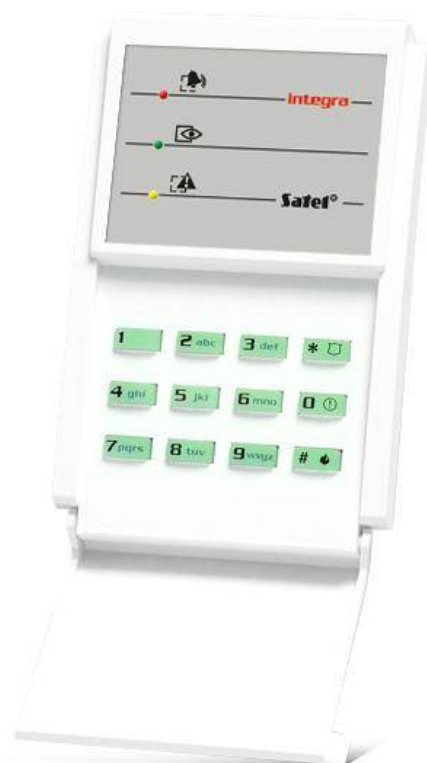

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Напряжение питания ($\pm 15\%$)	12 В DC
Диапазон рабочих температур	-10...+55 °C
Потребление тока в режиме готовности	40 мА
Максимальное потребление тока	75 мА
Вес	110 г
Максимальная влажность воздуха	93 \pm 3%
Габаритные размеры	80 x 127 x 24 мм
Класс среды по стандарту EN50130-5	II
Максимальный ток релейного выхода (резистивная нагрузка)	2 А / 24 В DC

ООО "Компания Строимир"
г. Киев, ул. Борщаговская 154А, оф. 435
+38 (044) 331-15-43 info@smartel.ua
www.smartel.ua