


# VERSA-LED-BL

## СВЕТОДИОДНАЯ КЛАВИАТУРА ДЛЯ ПКП СЕРИИ VERSA

- светодиоды для индикации состояния: зон, разделов (групп) и системы
- быстрая постановка на охрану в выбранном режиме с помощью функциональных клавиш
- тревоги, вызываемые с клавиатуры: НАПАДЕНИЕ, ПОЖАР, ПОМОЩЬ
- подсветка клавиш
- звуковая сигнализация выбранных системных событий
- сигнализация потери связи с ПКП

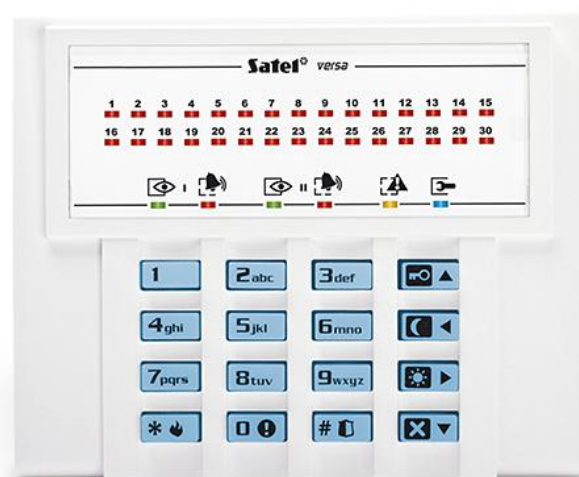

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Класс среды	II
Габаритные размеры корпуса	114,5 x 95 x 22,5 мм
Диапазон рабочих температур	-10...+55 °C
Номинальное напряжение питания (±15%)	12 В DC
Потребление тока в режиме готовности	40 мА
Максимальное потребление тока	120 мА
Вес	97 г

### ООО "Компания Строимир"

г. Киев, ул. Борщаговская 154А, оф. 435  
+38 (044) 331-15-43 info@smartel.ua  
www.smartel.ua